


Check, On P




Flow Control, Meter-In P



KONFIGURATION ÄNDERN

/S Modifier 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened

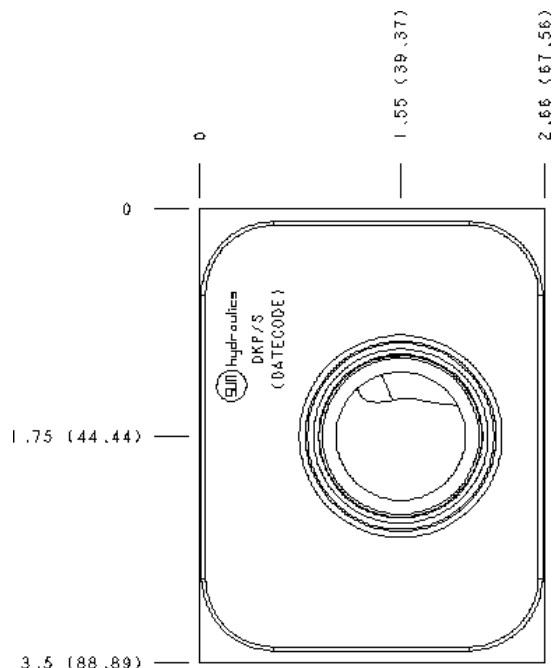

TECHNISCHE DATEN

Gehäusety	Sandwich
Lochbild	ISO 07
Gehäuseeigenschaften	in P
Verkettungshöhe	70 mm

BEMERKUNGEN

- Bei der Anwendung von Rückschlagventilen benutzen Sie möglichst nur CX*A Ventile mit freiem Durchfluss von 1 nach 2.
- Wichtig:** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

INCLUDED COMPONENTS

Part	Beschreibung	Anzahl
500-001-111	O-Ring	2
500-001-118	O-Ring	4
700-006	Seal Plate	1
811-001-006	Pin	2

MANIFOLD FACES

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DKP/S

MODIFIER (S)

/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened

6061-T651 Aluminum, Buna-N


/V 6061-T651 Aluminum, Viton

/Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Blackened


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

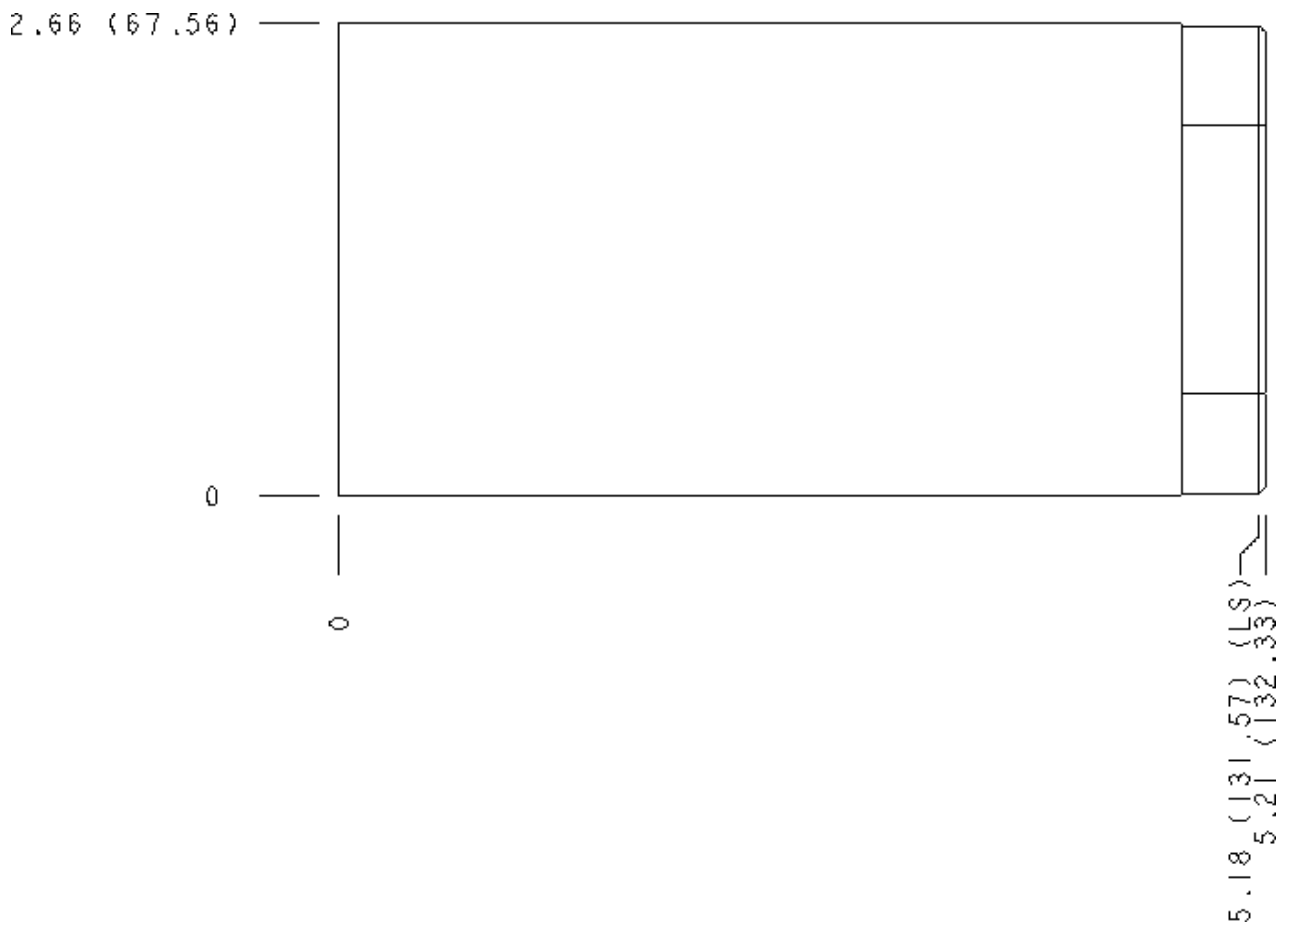


Face 5

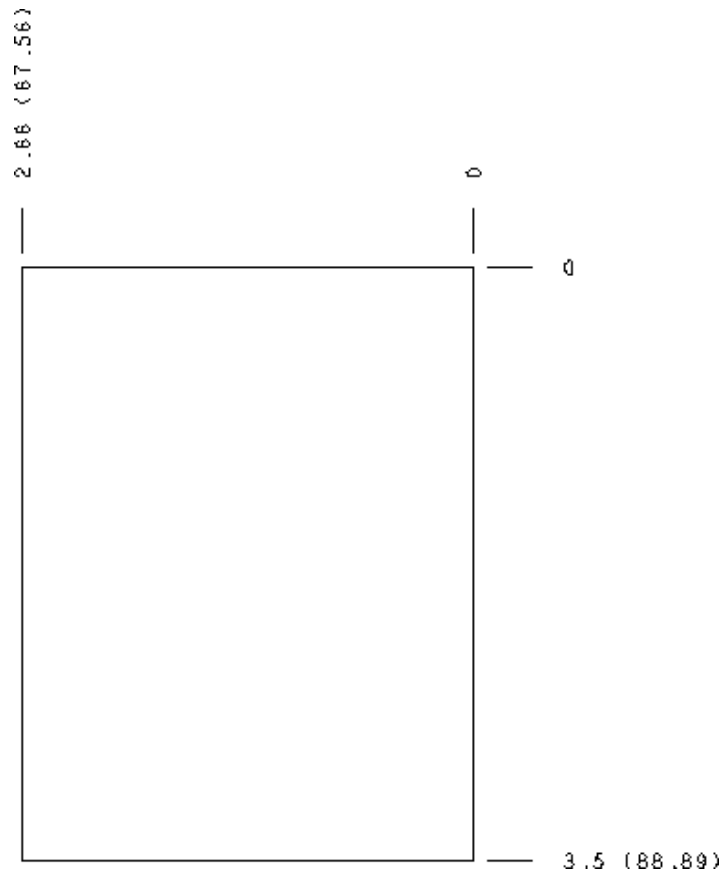


Face 6

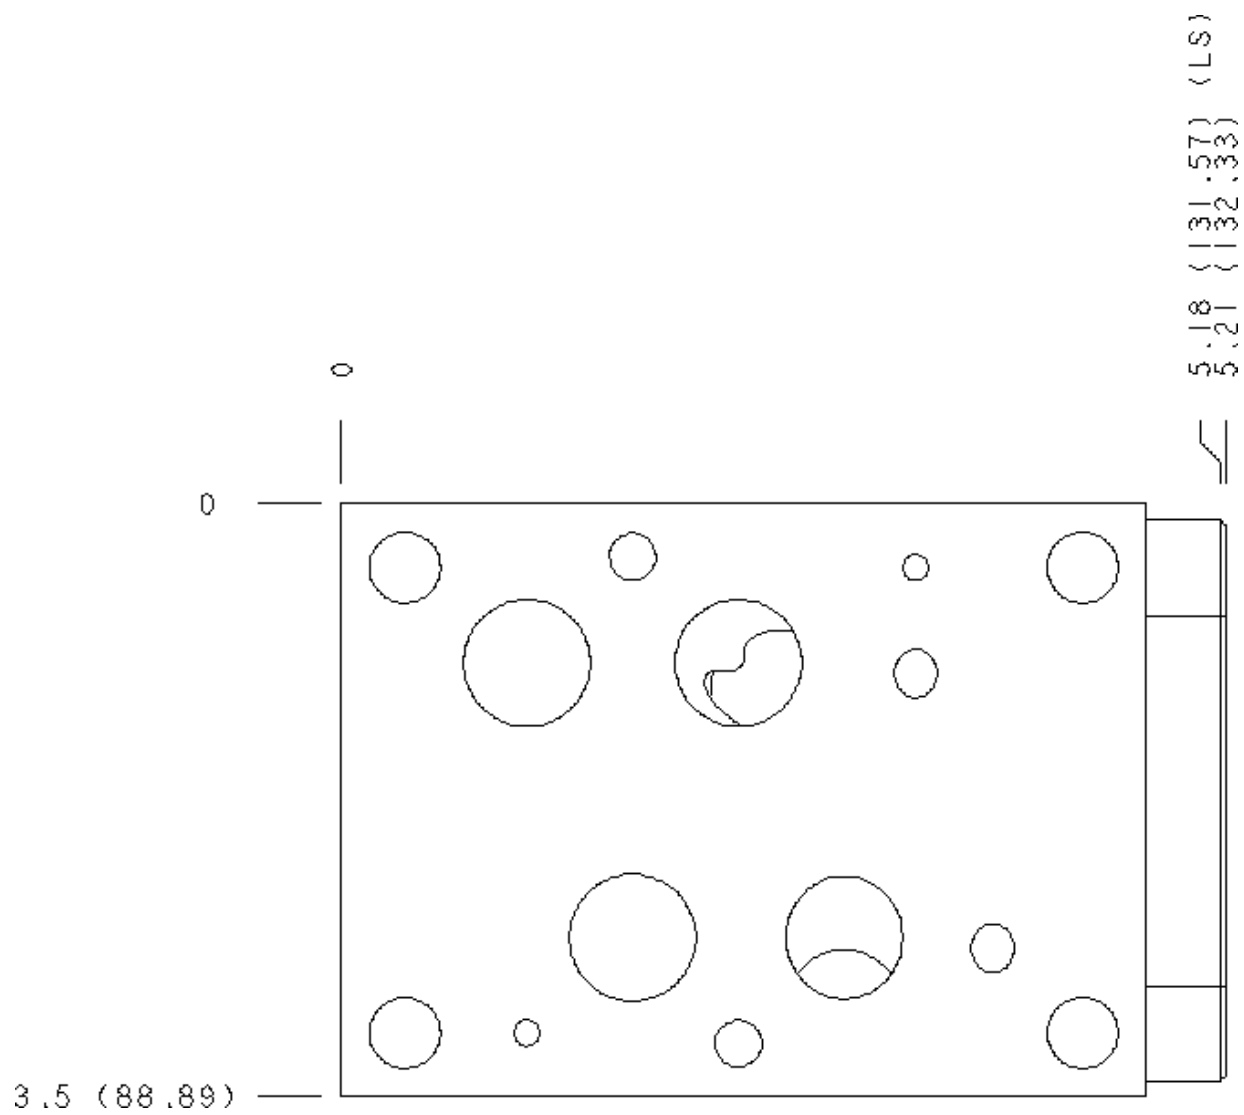

Face 7

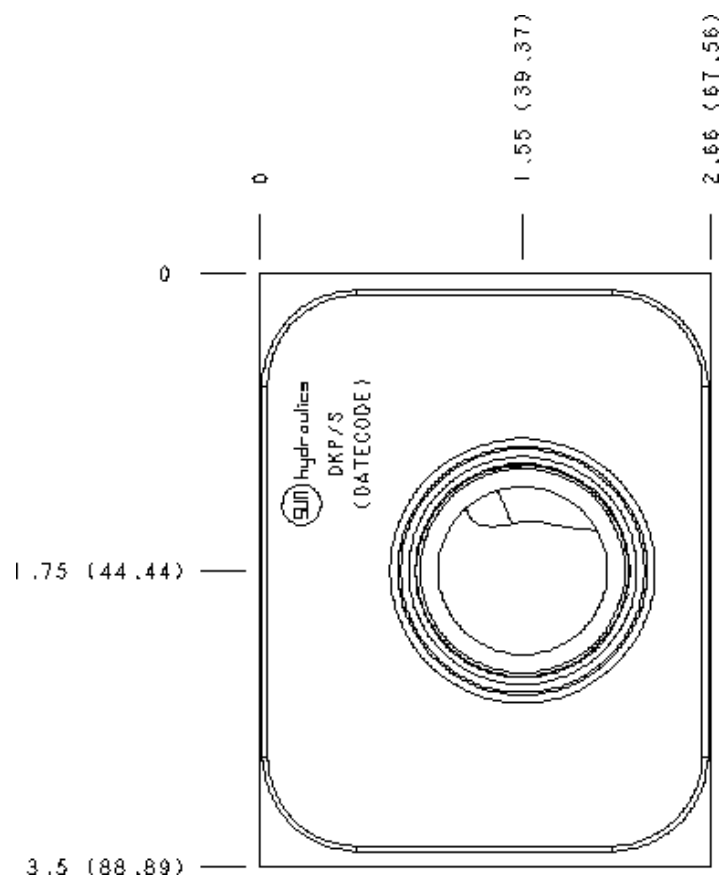

Face 8

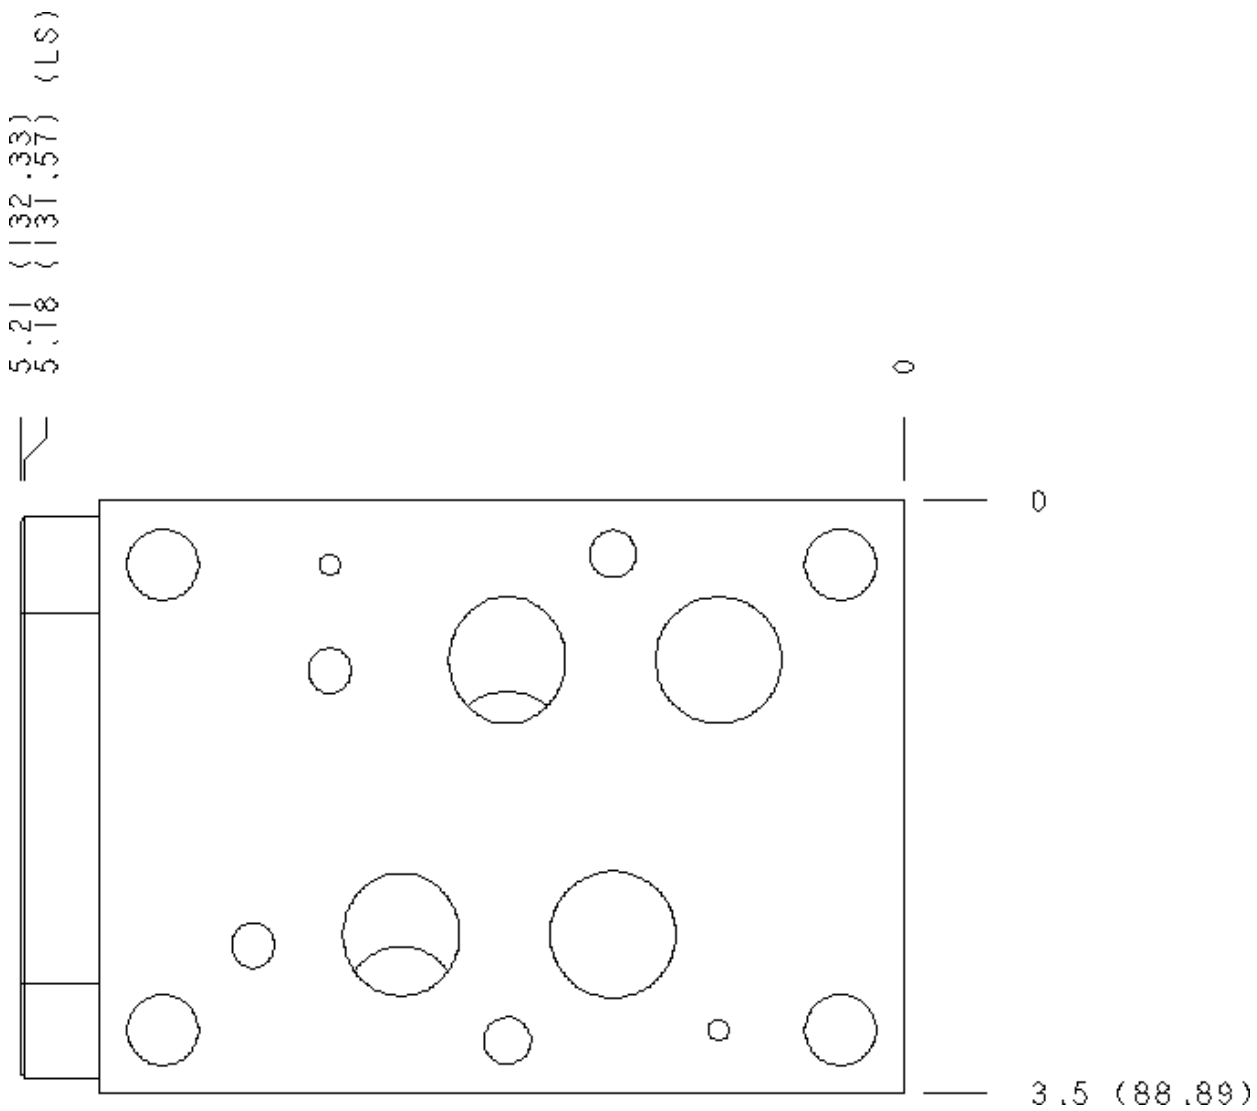

Face 10

