


X-Control, C-Poppet

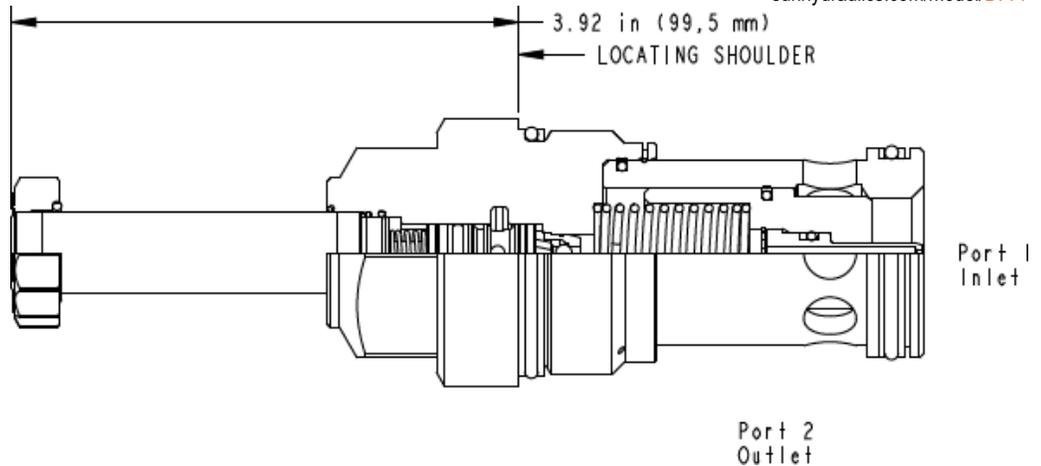

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
C	Ventilsitz Konfigurationen	In Ruhestellung geschlossen
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Spule	Keine Spule

Diese magnetbetätigte 2/2-Wegeventil ist ein vorgesteuertes Wegeventil in Sitzbauweise mit Umgehungs Rückschlagventil. Die Ventile sind mit geschlossener oder geöffneter Ruhestellung erhältlich. Aufgrund der kegelförmigen Konstruktion ist die Leckage äußerst gering. Die Ventile werden mit Spulen der Serien 740 und 747 betrieben.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,7 cc/min.@350 bar
Öffnungsdruck des Rückschlagventils	3,5 bar
Typische Ansprechzeit	30 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990018007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990018014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990018006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DFFIXCN

VERSTELLUNG	(X)	VENTILSITZ KONFIGURATIONEN (C)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	SPULE *
X Keine Nothandbetätigung	C In Ruhestellung geschlossen	N Buna-N	Keine Spule		
D Dreh- und rastbare Handbetätigung	H In Ruhestellung offen	E EPDM	* Additional coil options are available		
L Rastbare Handbetätigung		V Viton			
M Nothandbetätigung					
T Drehbare Handbetätigung, Federrückstellung					