
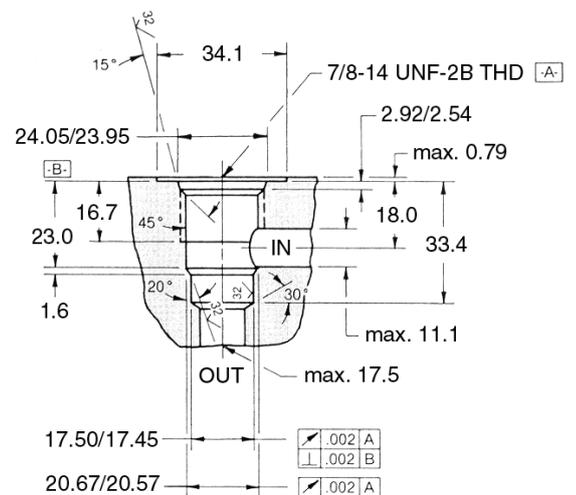
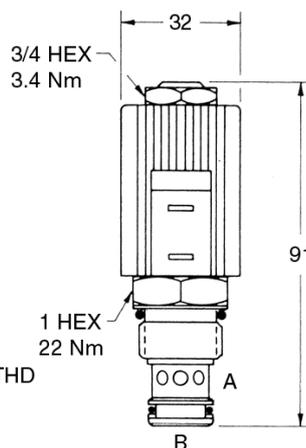


Magnet nicht im Lieferumfang

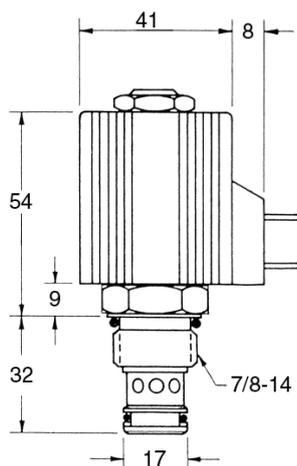

Technische Daten:

Nenndurchfluss	30 l/min
Max. Betriebsdruck	210 bar
Ansprechzeit offen	40 ms
Ansprechzeit geschlossen	40 ms
Mediumtemperaturbereich	-42.7° C – +93.3° C
Filtration	ISO 16/13 SAE Klasse 4 oder besser
Dichtung	O-Ringe: Buna-N Stützscheiben: Teflon
Gewicht	0.38 kg