
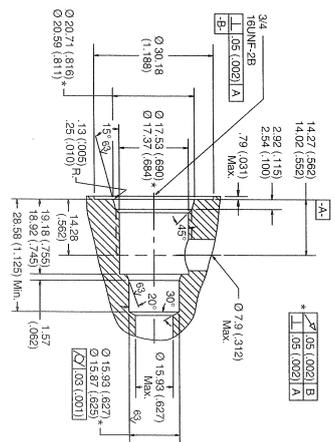
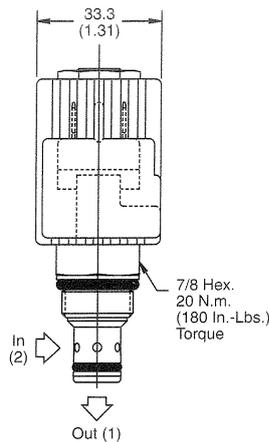


Magnet ist nicht im Lieferumfang enthalten!

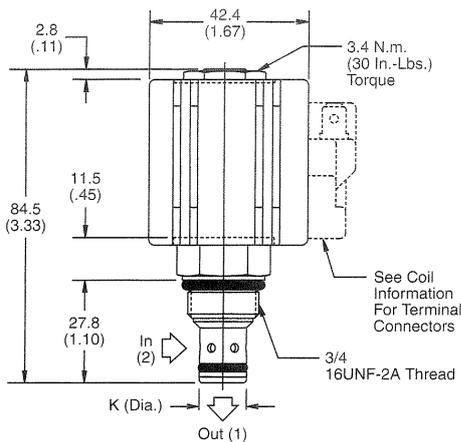

Technische Daten:

Nenndurchfluss	14 l/min
Max. Betriebsdruck	210 bar
Ansprechzeit	40 ms
Viskositätsbereich	3 mm ² /s – 647 mm ² /s
Leckage	160 cc/min bei 210 bar
Mediumtemperaturbereich	-40° C - +93.3° C
Filtration	ISO Code 16/13 SAE Klasse 4 oder besser
Dichtung	O-Ringe: Buna-N Stützscheiben: Teflon
Gewicht	0.11 kg
Einschraubbohrung	#12-2A