




Produktbeschreibung

Spin on-Filterelement der CS-Serie

Installation des Filters gemäss Aufdruck auf dem Filterelement:
(siehe Bild unten)

- etwas Oel auf der Dichtung verteilen
- Filterelement drehen bis zum Kontakt
- Nachziehen um eine weitere 3/4-Drehung oder 25 Nm (18.43 lbf/ft)

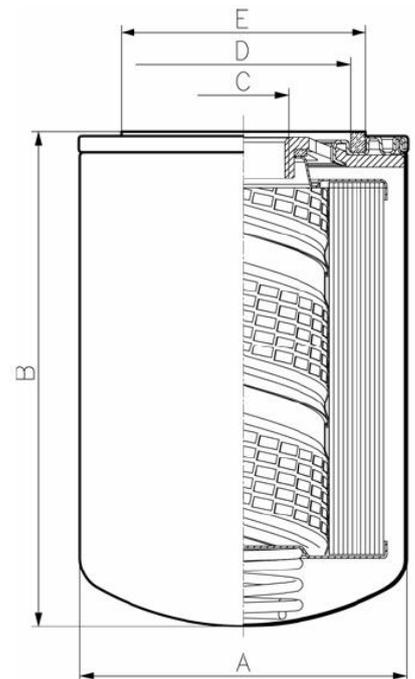

Technische Daten

	US Einheiten	Metr. Einheiten
Durchflussmenge	9.24 gpm	35 l/min
Aussendurchmesser Filter (A)	3.77 in	96 mm
Länge Filterelement (B)	5.82 in	148 mm
Anschlussgewinde (C)	3/4" GAS	
Innendurchmesser Filterdichtung (D)	2.46 in	62.5 mm
Aussendurchmesser Filterdichtung (E)	2.81 in	71.5 mm
Umgebungstemperatur	- 13 °F – 230 °F	- 25 °C – 110 °C
Filtermaterial	quadratisches Maschendrahtnetz	
Filterfläche	121.66 in ²	785 cm ²
Maximaler Betriebsdruck	174.04 psi	12 bar
Testdruck	232.06 psi	16 bar
Berstdruck	304.57 psi	21 bar
Dichtungsmaterial	Buna-N	

