

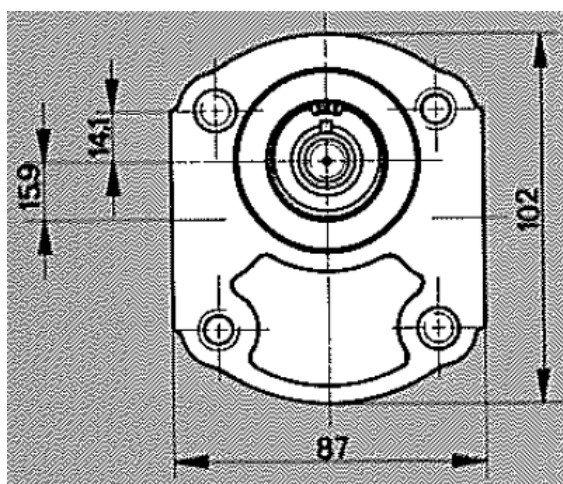
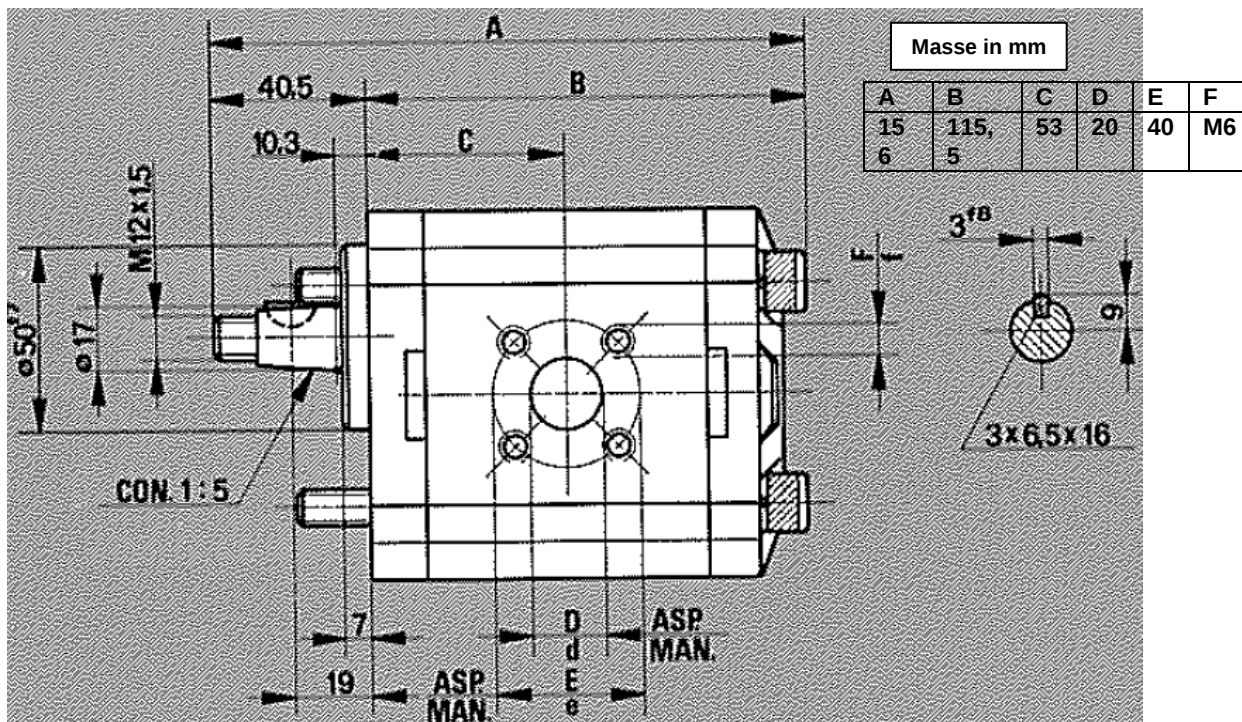




CPL 13

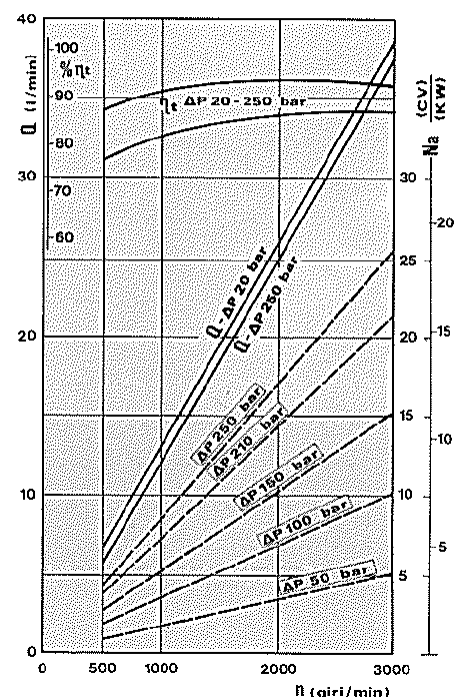

**Technische Daten**

Drehrichtung / direction of rotation:	Rechtslauf / CW
Fördervolumen / displacement:	14 cm ³ /U / 0.854 in ³ /rev.
Förderstrom bei 1000U/min. Oil flow at 1000tour/min.:	14 l/min. / 3.69 US gpm
Max. Druck / max. pressure p₁:	210 bar / 3000 psi
Max. Druck / max. pressure p₂:	250 bar / 3600 psi
Max. Druck / max. pressure p₃:	280 bar / 4000 psi
Max. Drehzahl bei Druck p₁ max. Speed at pressure p₁:	3000 U/min. / rpm
Max. Drehzahl ohne Druck max. Speed no pressure:	4000 U/min. / rpm
min. Drehzahl bei Dauerdruck p₁ min. Speed at pressure contin. p₁:	650 U/min / rpm
Gewicht / weight:	3 kg / 6.61 lb
Umgebungstemp. / ambient temp.:	-15°C ... +80°C / 5°F ... 176°F
Öltemperatur / oil temperature:	-15°C ... +80°C / 5°F ... 176°F
Viskosität bei +50°C / viscosity at 122°F:	12 ÷ 100 mm ² /s. (cSt)
Filterfeinheit / filter element pore size:	25 ÷ 30 µm (mittlere Porenweite)
Eingang Betriebsdruck:	min. 0.7 bar (abs.) – max. 3 bar (abs.)
Max. Saugleistung:	1 ÷ 2 m/s

p₁= max. Dauerdruck / max. pressure continuous

p₂= max. Betriebsdruck / max. working pressure

p₃= Einschaltdruckspitze / power pressure peak