
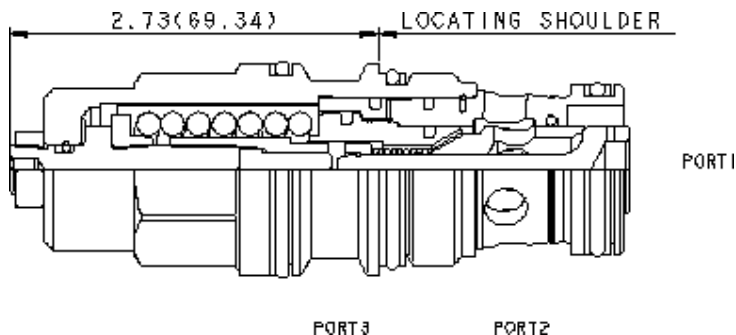




Senkbremshalteventile ohne Pilotanschluss wirken wie Vorspann-Rückschlagventile. Das integrierte Rückschlagventil erlaubt freien Durchfluss vom Wegeventil an Anschluss 2 zur Last an Anschluss 1. In Bremsrichtung (1 nach 2) wirkt eine konstante, einstellbare Vorspannung. Das Ventil ist austauschbar mit Senkbremshalteventilen (3 Anschlüsse) aus der gleichen Serie.

## KONFIGURATION ÄNDERN

|                                    |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>L</b> Verstellung               | Standard Spindelverstellung                                                                                                   |
| <b>I</b> Nutzbarer Einstellbereich | 400 - 1500 psi mit 25 psi Rückschlagventil (28 - 105 bar mit 1,7 bar Rückschlagventil), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung |
| <b>N</b> Dichtungsmaterial         | Buna-N                                                                                                                        |

## TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

|                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufsteuerverhältnis                                                                              | Null                    |
| Maximal empfohlener Lastdruck bei Maximaleinstellung                                             | 215 bar                 |
| Maximaleinstellung                                                                               | 280 bar                 |
| Werkseitige Druckeinstellung bei                                                                 | 30 cc/min.              |
| Zulässiger Betriebsdruck                                                                         | 350 bar                 |
| Maximale Ventilleckage bei Schließdruck                                                          | 0,3 cc/min.             |
| Einstellbereich: Anzahl Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn vom Min. bis Max. des Einstellbereichs | 3.75                    |
| Schließdruck                                                                                     | >85 % vom Einstellwert  |
| Schlüsselweite der Kontermutter                                                                  | 15 mm                   |
| Anzugsmoment der Kontermutter                                                                    | 9 - 10 Nm               |
| Seal kit - Cartridge                                                                             | Buna: 990017007         |
| Seal kit - Cartridge                                                                             | Polyurethane: 990017002 |
| Seal kit - Cartridge                                                                             | Viton: 990017006        |

## CONFIGURATION OPTIONS

### Model Code Example: CCGALIN

| VERSTELLUNG                                     | (L) | NUTZBARER EINSTELLBEREICH                                                                                                                | (I) | DICHTUNGSMATERIAL | (N) |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|
| <b>L</b> Standard Spindelverstellung            |     | <b>I</b> 400 - 1500 psi mit 25 psi Rückschlagventil (28 - 105 bar mit 1,7 bar Rückschlagventil), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung   |     | <b>N</b> Buna-N   |     |
| <b>C</b> Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung |     | <b>A</b> 1000 - 4000 psi mit 4 psi Rückschlagventil (70 - 280 bar mit 0,3 bar Rückschlagventil), 3000 psi (210 bar) Standardeinstellung  |     | <b>V</b> Viton    |     |
|                                                 |     | <b>B</b> 400 - 1500 psi mit 4 psi Rückschlagventil (28 - 105 bar mit 0,3 bar Rückschlagventil), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung    |     |                   |     |
|                                                 |     | <b>H</b> 1000 - 4000 psi mit 25 psi Rückschlagventil (70 - 280 bar mit 1,7 bar Rückschlagventil), 3000 psi (210 bar) Standardeinstellung |     |                   |     |