MODELL
CXDA

Rückschlagventil, freier Durchfluss von 1 nach 2
SERIE 1 / DURCHFLUSS: 80 L/min. / EINSCHRAUBBOHRUNG: T-13A

snhy.com/CXDA



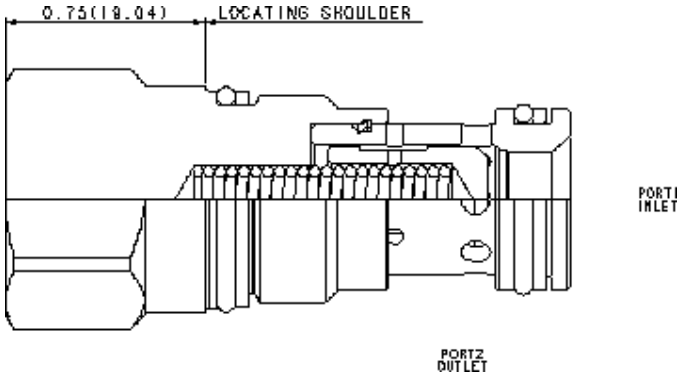

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
F	Öffnungsdruck	100 psi (7 bar)
V	Dichtungsmaterial	Viton
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 1 nach 2 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990010007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990010014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990010002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990010006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXDAXFV

VERSTELLUNG (X)

- **X** Nicht einstellbar

ÖFFNUNGSDRUCK (F)

- **F** 100 psi (7 bar)
- **A** 4 psi (0,3 bar)
- **C** 30 psi (2 bar)
- **B** 15 psi (1 bar)
- **D** 50 psi (3,5 bar)
- **E** 75 psi (5 bar)

DICHTUNGSMATERIAL (V)

- **V** Viton
- **N** Buna-N
- **E** EPDM

MATERIAL/BESCHICHTUNG

- Standard Material/Coating
- **/AP** Rostfreier Stahl, passiviert
- **/LH** Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet

© 2019 Sun Hydraulics Corporation