
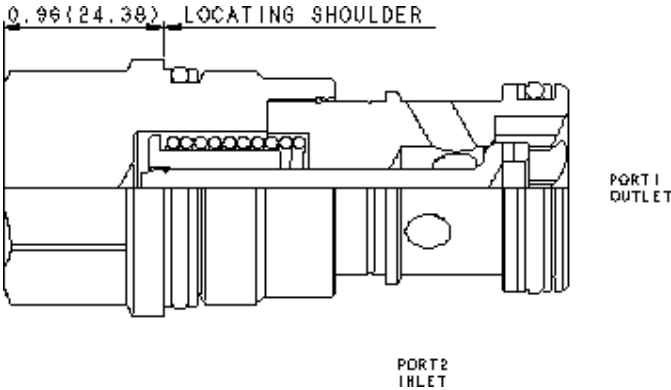




KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
E	Öffnungsdruck	75 psi (5 bar)
V	Dichtungsmaterial	Viton
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

Rückschlagventile von SUN sind schaltende Ventile. Diese Version gibt den Volumenstrom von Anschluss 2 nach 1 frei und sperrt in umgekehrter Richtung.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990016007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990016014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990016002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990016006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXGDXE V

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(E)	DICHTUNGSMATERIAL	(V)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Nicht einstellbar		E 75 psi (5 bar) C 30 psi (2 bar) A 4 psi (0,3 bar) B 15 psi (1 bar) D 50 psi (3,5 bar) F 100 psi (7 bar)		V Viton N Buna-N E EPDM		Standard Material/Coating /AP Rostfreier Stahl, passiviert /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet