


KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
Z	Öffnungsdruck	1 psi (0,07 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

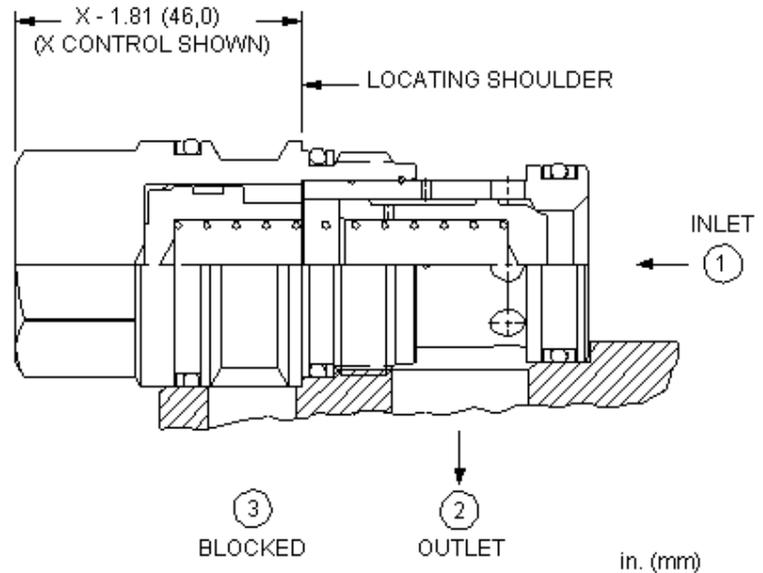

Dieses Rückschlagventil entspricht einem Standard Rückschlagventil mit zwei Anschlüssen in einer Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen, wobei der Anschluss 3 des Einschraubventils verschlossen ist. Dieses Ventil ist einzusetzen in Schaltungen, in denen ein Rückschlagventil in einer vorhandene Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen benötigt wird.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990017007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990017002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990017006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXHCXZN

VERSTELLUNG	(X) ÖFFNUNGSDRUCK	(Z) DICHTUNGSMATERIAL	(N) MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Nicht einstellbar	Z 1 psi (0,07 bar)	N Buna-N	Standard Material/Coating
	A 4 psi (0,3 bar)	V Viton	/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet
	B 15 psi (1 bar)		
	C 30 psi (2 bar)		
	D 50 psi (3,5 bar)		
	E 75 psi (5 bar)		
	F 100 psi (7 bar)		