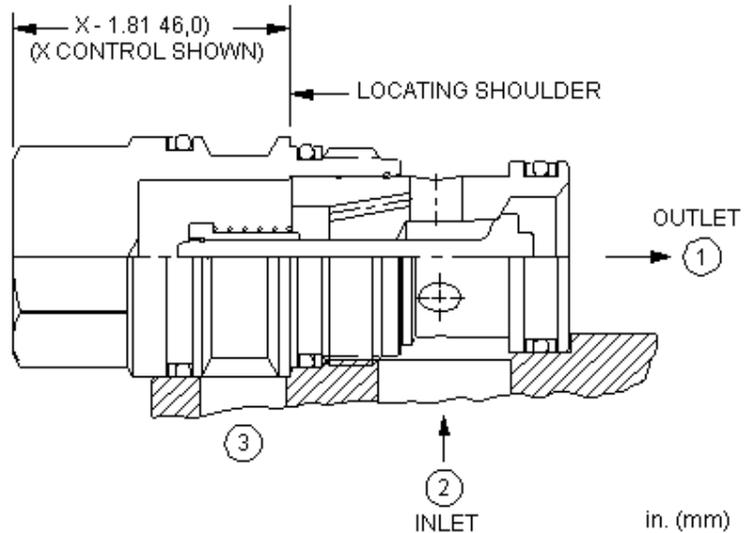

**KONFIGURATION ÄNDERN**

<b>X</b>	Verstellung	Nicht einstellbar
<b>C</b>	Öffnungsdruck	30 psi (2 bar)
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating



Dieses Rückschlagventil entspricht einem Standard Rückschlagventil mit zwei Anschlüssen in einer Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen, wobei der Anschluss 3 des Einschraubventils verschlossen ist. Dieses Ventil ist einzusetzen in Schaltungen, in denen ein Rückschlagventil in einer vorhandene Einschraubbohrung mit drei Anschlüssen benötigt wird.

**TECHNISCHE DATEN**

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Max. Operating Press.	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,07 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990017007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990017002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990017006

**CONFIGURATION OPTIONS**
**Model Code Example: CXGEXCN**

<b>VERSTELLUNG</b>	<b>(X) ÖFFNUNGSDRUCK</b>	<b>(C) DICHTUNGSMATERIAL</b>	<b>(N) MATERIAL/BESCHICHTUNG</b>
<b>X</b> Nicht einstellbar	<b>C</b> 30 psi (2 bar) A 4 psi (0,3 bar) B 15 psi (1 bar) D 50 psi (3,5 bar) E 75 psi (5 bar) F 100 psi (7 bar)	<b>N</b> Buna-N V Viton	<b>N</b> Standard Material/Coating /AP Rostfreier Stahl, passiviert /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet