


X-Control, A-Spool

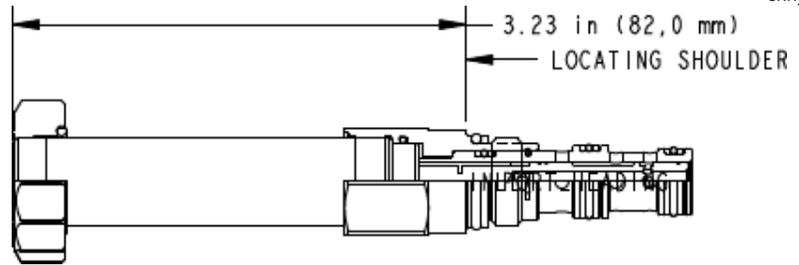

KONFIGURATION ÄNDERN

| | | |
|---------------|-------------------|--|
| X | Verstellung | Keine Nothandbetätigung |
| A | Schaltymbol | In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 2 nach 3 |
| N | Dichtungsmaterial | Buna-N |
| (none) | Spule | Keine Spule |

Das 3/2-Wege Magnetventil der FLeX-Serie ist ein direktgesteuertes Ventil in druckausgeglichener Schieberbauweise.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

| | |
|---|-----------------------|
| Zulässiger Betriebsdruck | 210 bar |
| Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) | 50 cc/min.@210 bar |
| Typische Ansprechzeit | 50 ms |
| Schaltfrequenz | 15,000 max. cycles/hr |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990150007 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990150006 |

INFO

- Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.
- Für die Installation der Spule ist ein zusätzlicher Freiraum von 51 mm erforderlich.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DMBDXAN

| VERSTELLUNG | (X) | SCHALTSYMBOL | (A) | DICHTUNGSMATERIAL | (N) | SPULE * |
|----------------------------------|-----|--|-----|-----------------------------------|-----|--|
| X Keine Nothandbetätigung | | A In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 2 nach 3 N In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2 | | N Buna-N V Viton | | Keine Spule * Additional coil options are available |