


X-Control, A-Spool

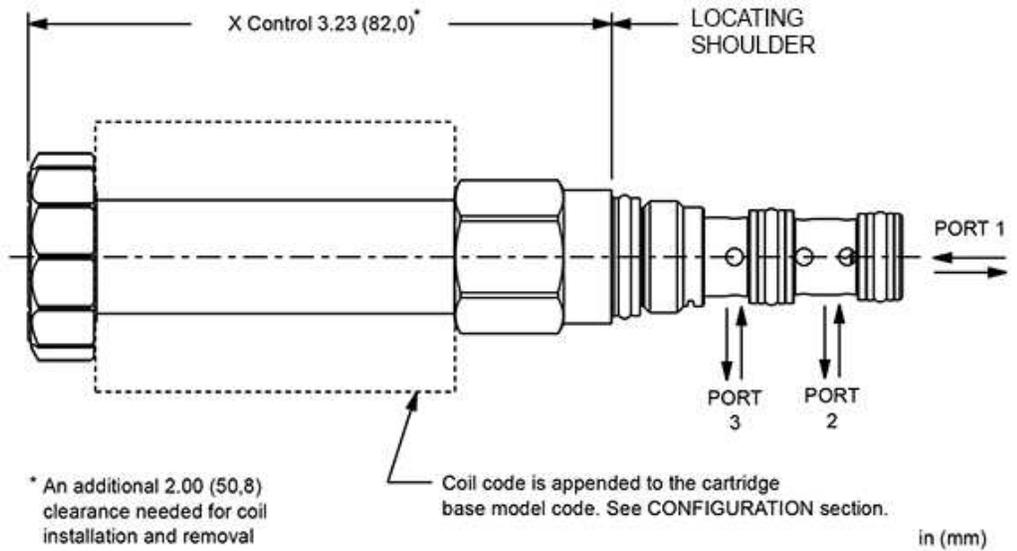

### KONFIGURATION ÄNDERN

<b>X</b>	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
<b>A</b>	Schaltsymbol	In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Spule	Keine Spule

Das 3/2-Wege Magnetventil der FLex-Serie ist ein direktgesteuertes Ventil in druckausgeglichener Schieberbauweise.

### TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) Inlet on 1	164 cc/min.@350 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) Inlet on 2 or 3	82 cc/min.@350 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990150007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990150006

- INFO**
- Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.
  - Für die Installation der Spule ist ein zusätzlicher Freiraum von 51 mm erforderlich.

### KONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **DMBFXAN**

VERSTELLUNG	(X) SCHALTSYMBOL	(A) DICHTUNGSMATERIAL	(N) SPULE *
<b>X</b> Keine Nothandbetätigung	<b>A</b> In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3 <b>N</b> In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2	<b>N</b> Buna-N <b>V</b> Viton	Keine Spule * Additional coil options are available