


X-Control, N-Spool

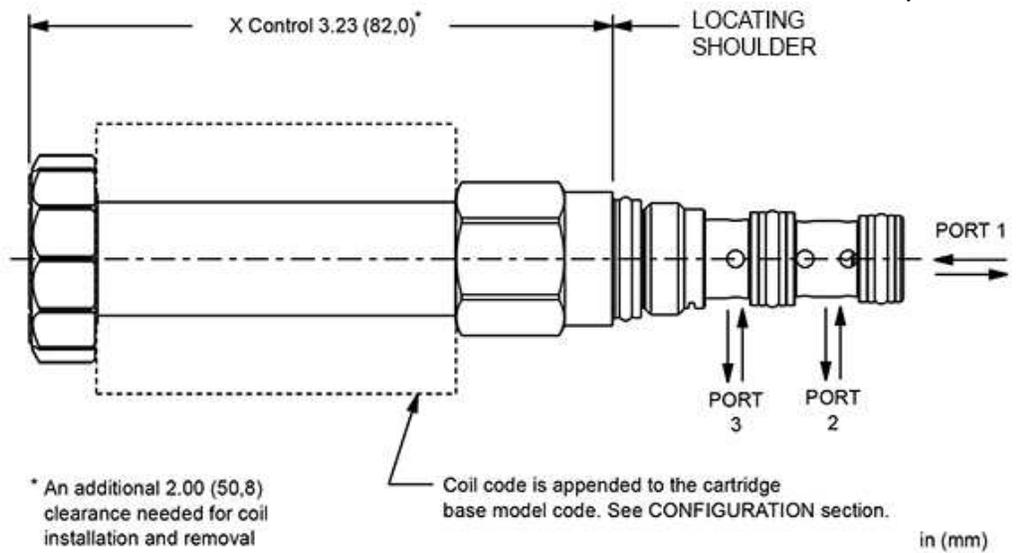

KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Keine Nothandbetätigung
N	Schaltsymbol	In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Spule	Keine Spule

Das 3/2-Wege Magnetventil der FLex-Serie ist ein direktgesteuertes Ventil in druckausgeglichener Schieberbauweise.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) Inlet on 1	164 cc/min.@350 bar
Typical Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) Inlet on 2 or 3	82 cc/min.@350 bar
Typische Ansprechzeit	50 ms
Schaltfrequenz	15,000 max. cycles/hr
Seal kit - Cartridge	Buna: 990150007
Seal kit - Cartridge	Viton: 990150006

- INFO**
- Bitte überprüfen Sie den Abstand der Ventile, wenn Sie SUN Standardgehäuse einsetzen wollen. Verschiedene Verstellrichtungen und Spulen erfordern verschiedene Abstände.
 - Für die Installation der Spule ist ein zusätzlicher Freiraum von 51 mm erforderlich.

KONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **DMBFXNN**

VERSTELLUNG	(X) SCHALTSYMBOL	(N) DICHTUNGSMATERIAL	(N) SPULE *
X Keine Nothandbetätigung	N In Ruhestellung offen 2 nach 3, geschlossen 1 nach 2 A In Ruhestellung offen 1 nach 2, geschlossen 1 nach 3	N Buna-N V Viton	Keine Spule * Additional coil options are available