


KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
B	Öffnungsdruck	15 psi (1 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

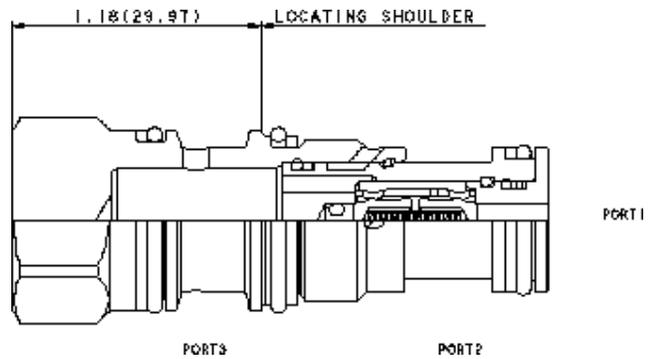

Das Wechsel-Rückschlagventil beinhaltet zwei einfache Rückschlagventile in einem Ventil. Es verbindet den Zulauf mit dem höheren Druck zum Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 3.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990011007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990011002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990011006

KONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CDABXBN

VERSTELLUNG	(X) ÖFFNUNGSDRUCK	(B) DICHTUNGSMATERIAL	(N) MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Nicht einstellbar	B 15 psi (1 bar)	N Buna-N	Standard Material/Coating
A Externer Hilfsanschluss - 4 SAE		V Viton	/AP Rostfreier Stahl, passiviert
B Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP			/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet