


KONFIGURATION ÄNDERN

X	Verstellung	Nicht einstellbar
B	Öffnungsdruck	15 psi (1 bar)
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

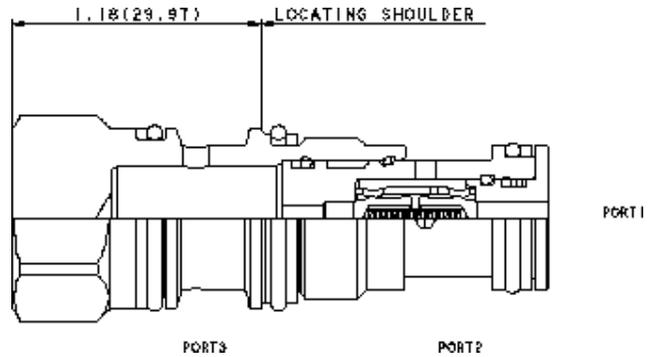

Das Wechsel-Rückschlagventil beinhaltet zwei einfache Rückschlagventile in einem Ventil. Es verbindet den Zulauf mit dem höheren Druck zum Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 2.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990011007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990011002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990011006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CDADXBN

VERSTELLUNG	(X) ÖFFNUNGSDRUCK	(B) DICHTUNGSMATERIAL	(N) MATERIAL/BESCHICHTUNG
X Nicht einstellbar	B 15 psi (1 bar)	N Buna-N V Viton	(N) Standard Material/Coating /AP Rostfreier Stahl, passiviert