


KONFIGURATION ÄNDERN

B	Verstellung	Externer G 1/4" Anschluss
X	Einstellbereich	-
N	Dichtungsmaterial	Buna-N
(none)	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

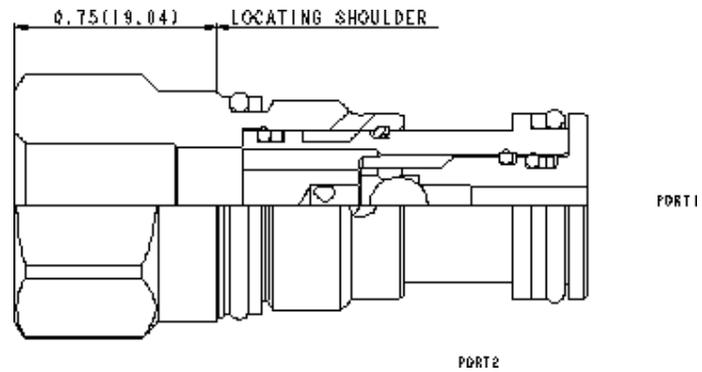

Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Anschluss für den externen Signalabgriff ist im Sechskant vom Ventilkopf.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990010007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990010002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990010006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: **CSAABXN**

VERSTELLUNG	(B) EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
B Externer G 1/4" Anschluss	X -	N	Buna-N		Standard Material/Coating
E Externer 4-SAE Anschluss		V	Viton		/AP Rostfreier Stahl, passiviert /LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet