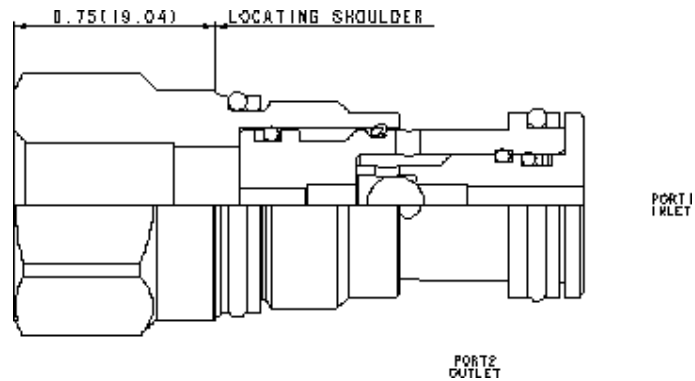

**KONFIGURATION ÄNDERN**

<b>B</b>	Verstellung	Externer G 1/4" Anschluss
<b>X</b>	Einstellbereich	-
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating



Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Ein Zulauf ist im Sechskant vom Ventilkopf und der Signalabgriff an Anschluss 2.

**TECHNISCHE DATEN**

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990010007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990010002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990010006

**CONFIGURATION OPTIONS**
**Model Code Example: CSACBXN**

<b>VERSTELLUNG</b>	<b>(B)</b>	<b>EINSTELLBEREICH</b>	<b>(X)</b>	<b>DICHTUNGSMATERIAL</b>	<b>(N)</b>	<b>MATERIAL/BESCHICHTUNG</b>
<b>B</b> Externer G 1/4" Anschluss	<b>X</b>	-	<b>N</b> Buna-N	<b>N</b> Buna-N	Standard Material/Coating	
<b>E</b> Externer 4-SAE Anschluss			<b>V</b> Viton		/AP Rostfreier Stahl, passiviert	