


### KONFIGURATION ÄNDERN

<b>X</b>	Verstellung	Nicht einstellbar
<b>X</b>	Einstellbereich	-
<b>N</b>	Dichtungsmaterial	Buna-N
<b>(none)</b>	Material/Beschichtung	Standard Material/Coating

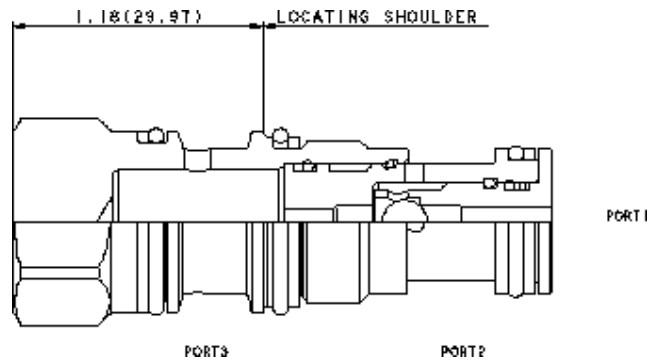

Das Wechselventil verbindet die Hochdruckseite zweier Zuläufe mit dem Signalabgriff. Der Signalabgriff ist an Anschluss 2.

### TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Maximale Ventilleckage bei 24 cSt	0,3 cc/min.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990011007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990011014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990011002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990011006

### CONFIGURATION OPTIONS

#### Model Code Example: CSADXXN

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/BESCHICHTUNG
<b>X</b> Nicht einstellbar		<b>X</b> -		<b>N</b> Buna-N		Standard Material/Coating
<b>A</b> Externer Hilfsanschluss - 4 SAE				<b>E</b> EPDM		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
<b>B</b> Externer Hilfsanschluss 1/4" BSPP				<b>V</b> Viton		/LH Unlegierter Stahl, Zink-Nickel beschichtet