

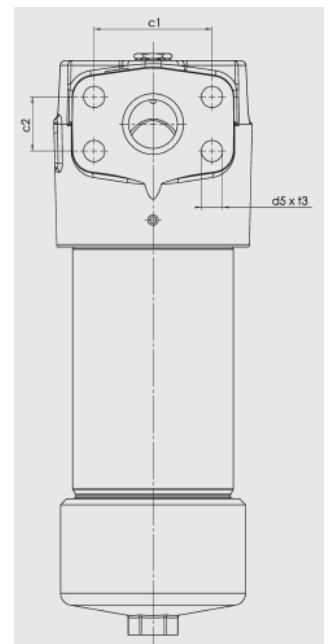


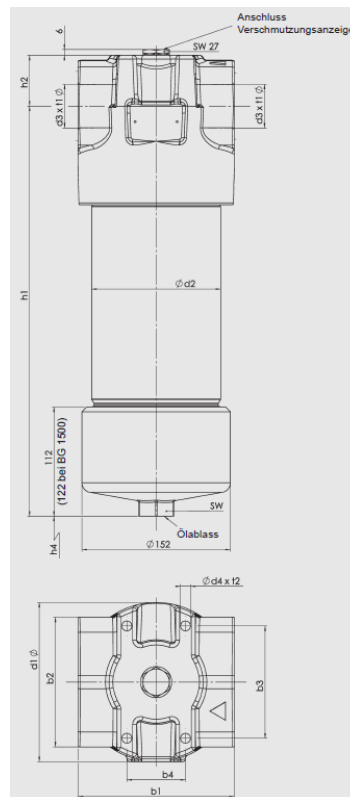


Produktbeschreibung

Die Filtergehäuse sind entsprechend den internationalen Regelwerken ausgelegt. Sie bestehen aus dem Filterkopf, in den der Filtertopf eingeschraubt ist. Die Filter DFF sind für beide Durchflussrichtungen geeignet.

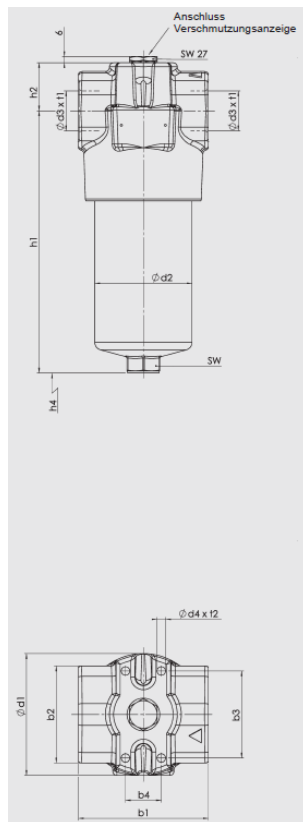

Sinnbild für Hydraulikanlagen



b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3
90,00 mm 3.54 in	71,00 mm 2.79 in	56,00 mm 2.20 in	32,00 mm 1.25 in	86,00 mm 3.38 in	68,00 mm 2.67 in	G 3/4

d4	h1	h2	SW	t1	t2
209,00 mm 8.22 in	40,00 mm 1.57 in	85,00 mm 3.34 in	27,00 mm 1.06 in	19,00 mm 0.74 in	9,00 mm 0.35 in

Technische Daten

	US Einheiten	Metr. Einheiten
Neendruck	6091 psi	420 bar
Inhalt des Druckraumes	20.13 in ³	0.33 L
Temperaturbereich	- 22 °F – 212 °F	- 30 °C – 100 °C
Material Filterkopf	EN-GJS 400-15	
Material Filtertopf	Stahl	
Typ der Verschmutzungsanzeige	VD (Differenzdruckmessung bis 420 bar (6091 psi) Betriebsdruck)	
Ansprechdruck der Verschmutzungsanzeige	116 psi	8 bar
Gewicht	11.90 lb	5.40 kg
Dichtungsmaterial	FPM	