
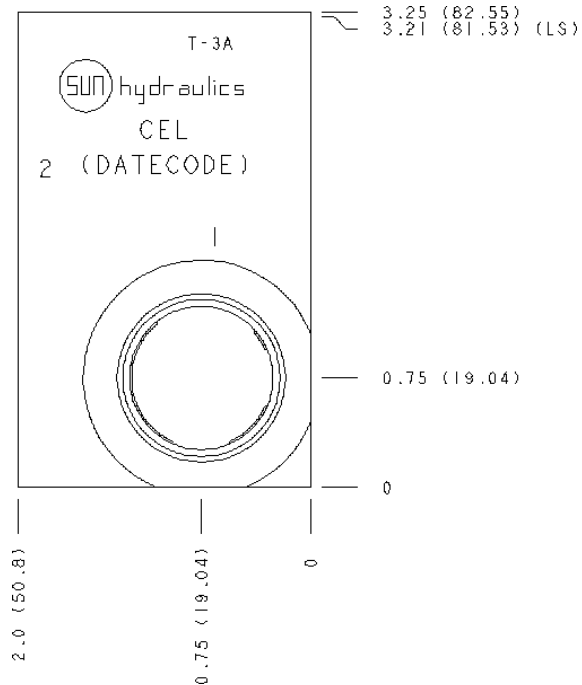




TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Rohrleitungseinbau
Lochbild	Kein
Gehäuseeigenschaften	Durchgangsanschluss mit Messanschluss
Gewinde der Montagebohrung	.250-20 UNC - 2B in.
Montagebohrungstiefe	.50 in.
Anzahl der Montagebohrungen	2

BEMERKUNGEN: Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

PORT DESIGNATORS

Modifiers	Anschlüsse
CEL	Ports 1 & 2: SAE 12; Gage Ports: 1/4" NPTF;

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CEL

MODIFIER


6061-T651 Aluminum, Buna-N
IS 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

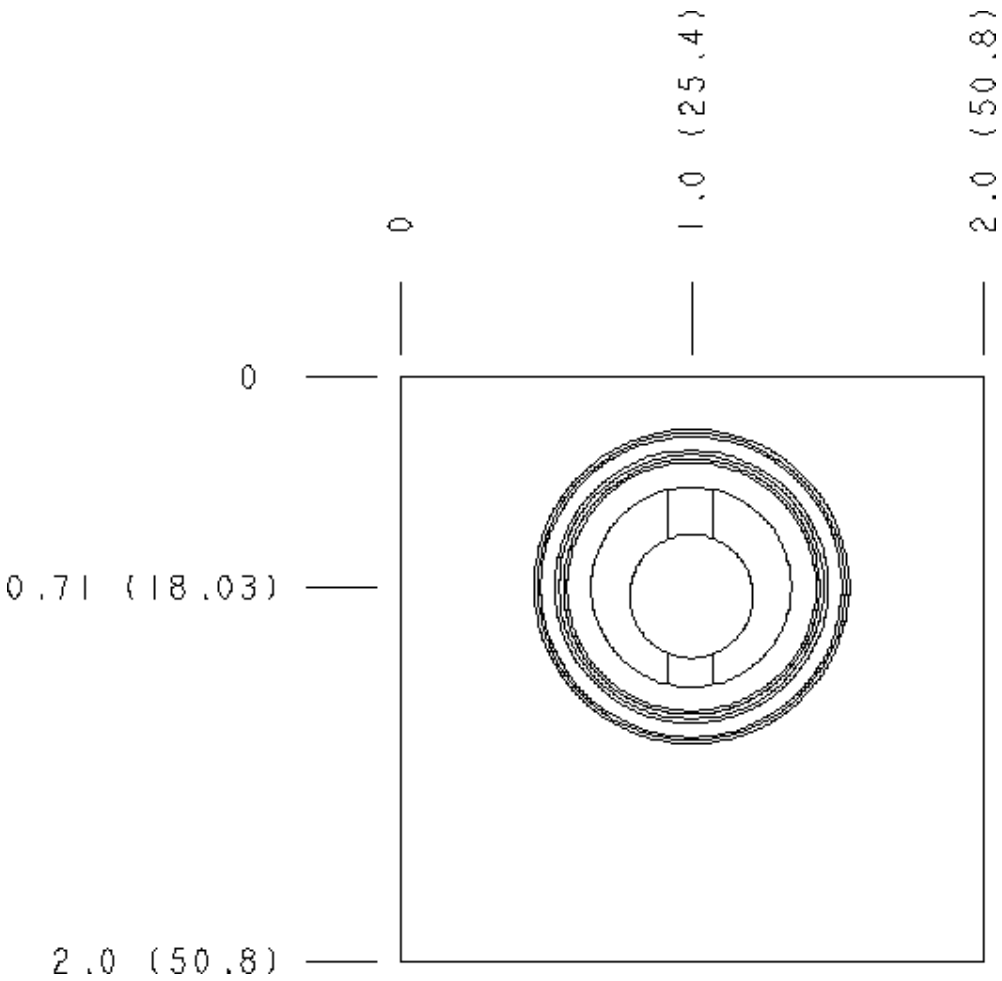


Face 5

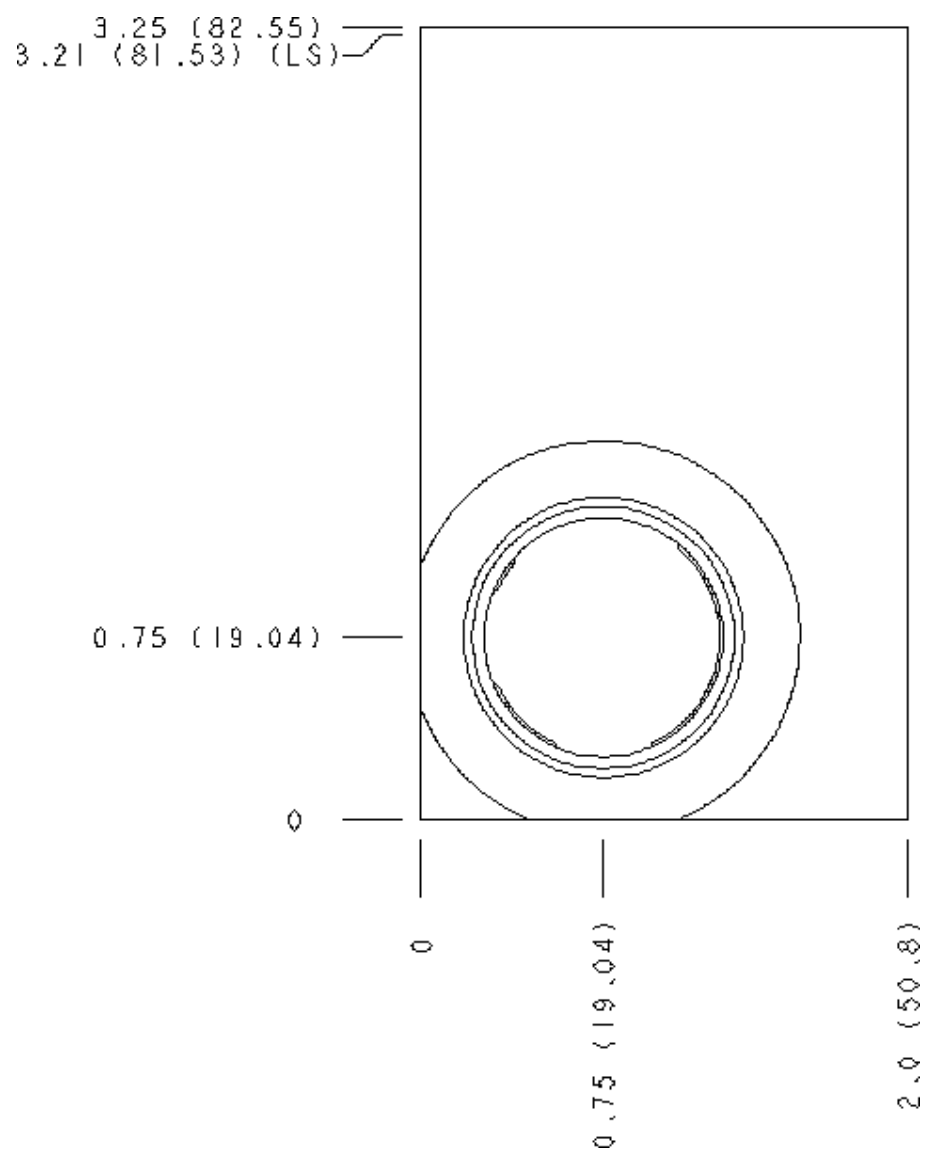


Face 6

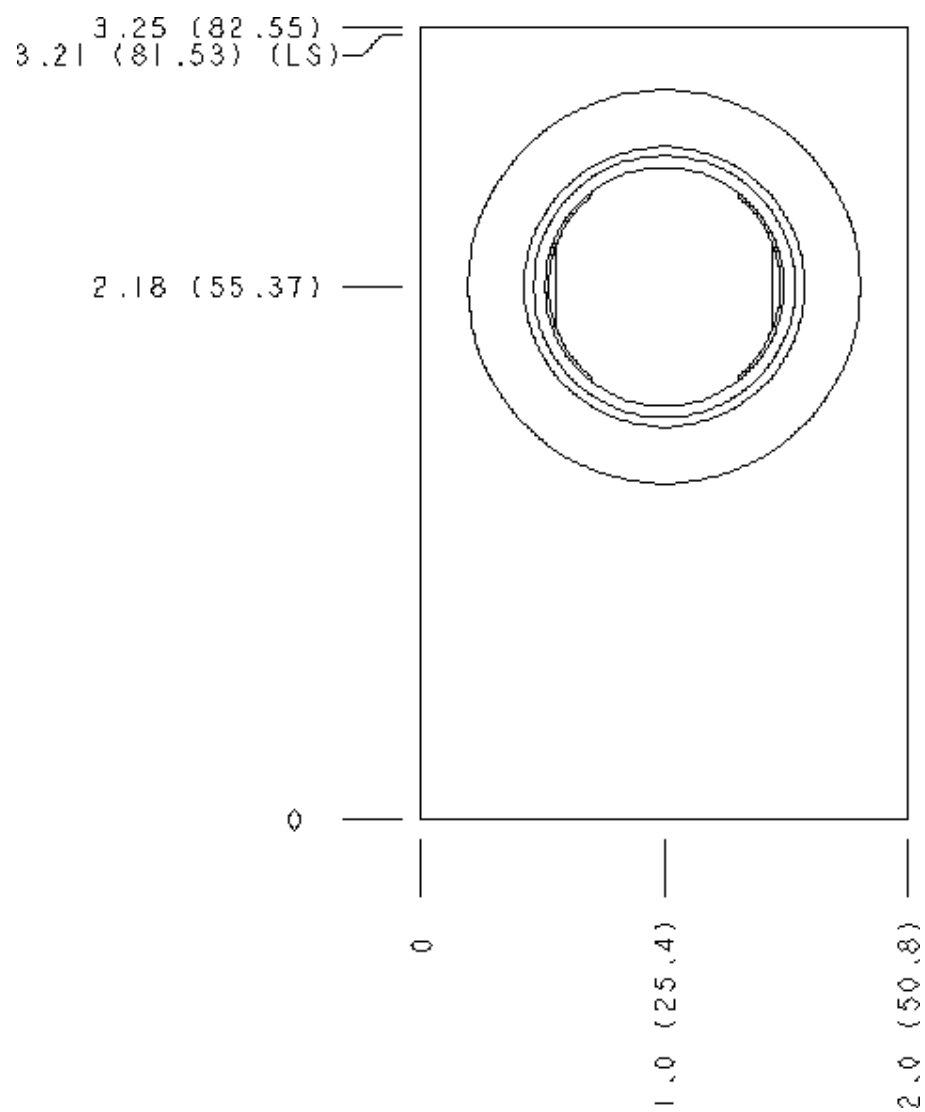

Face 7

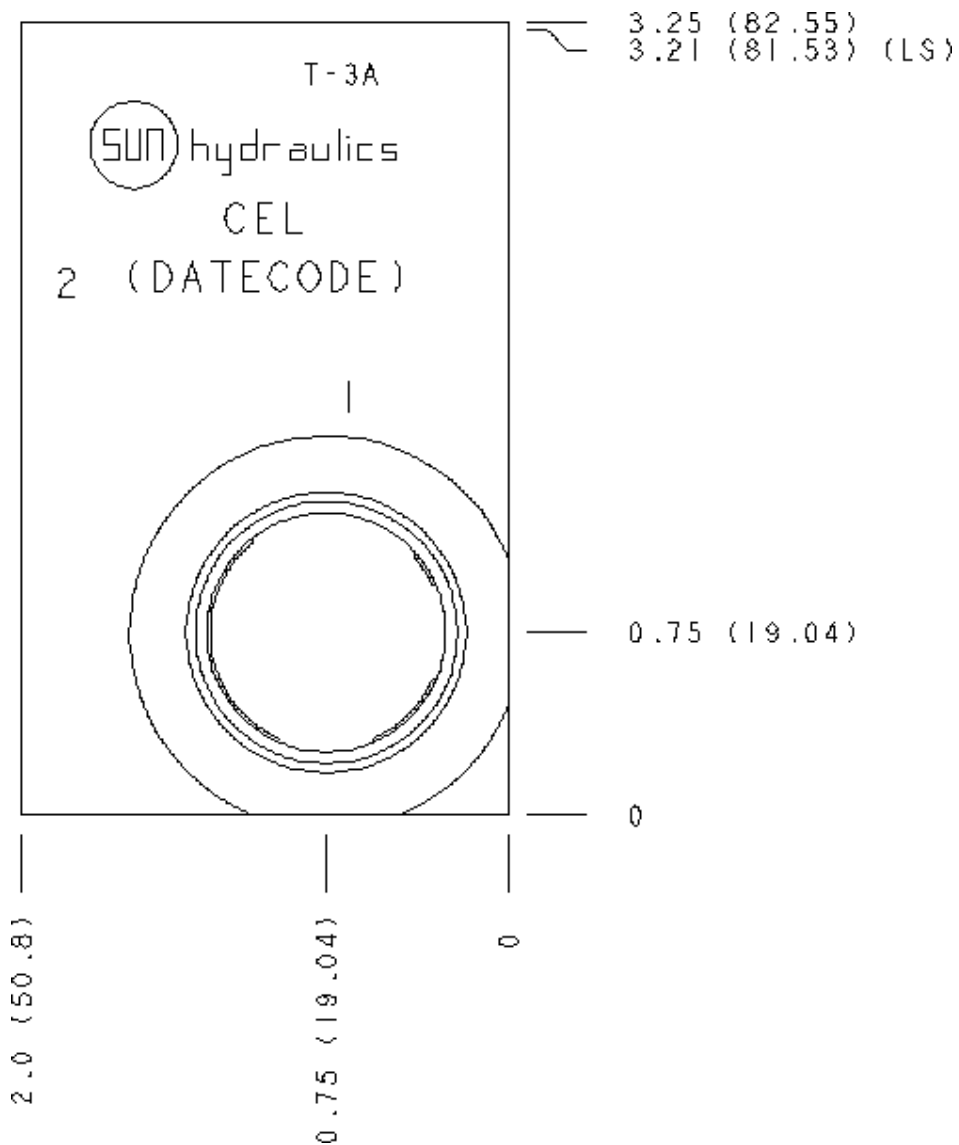

Face 8

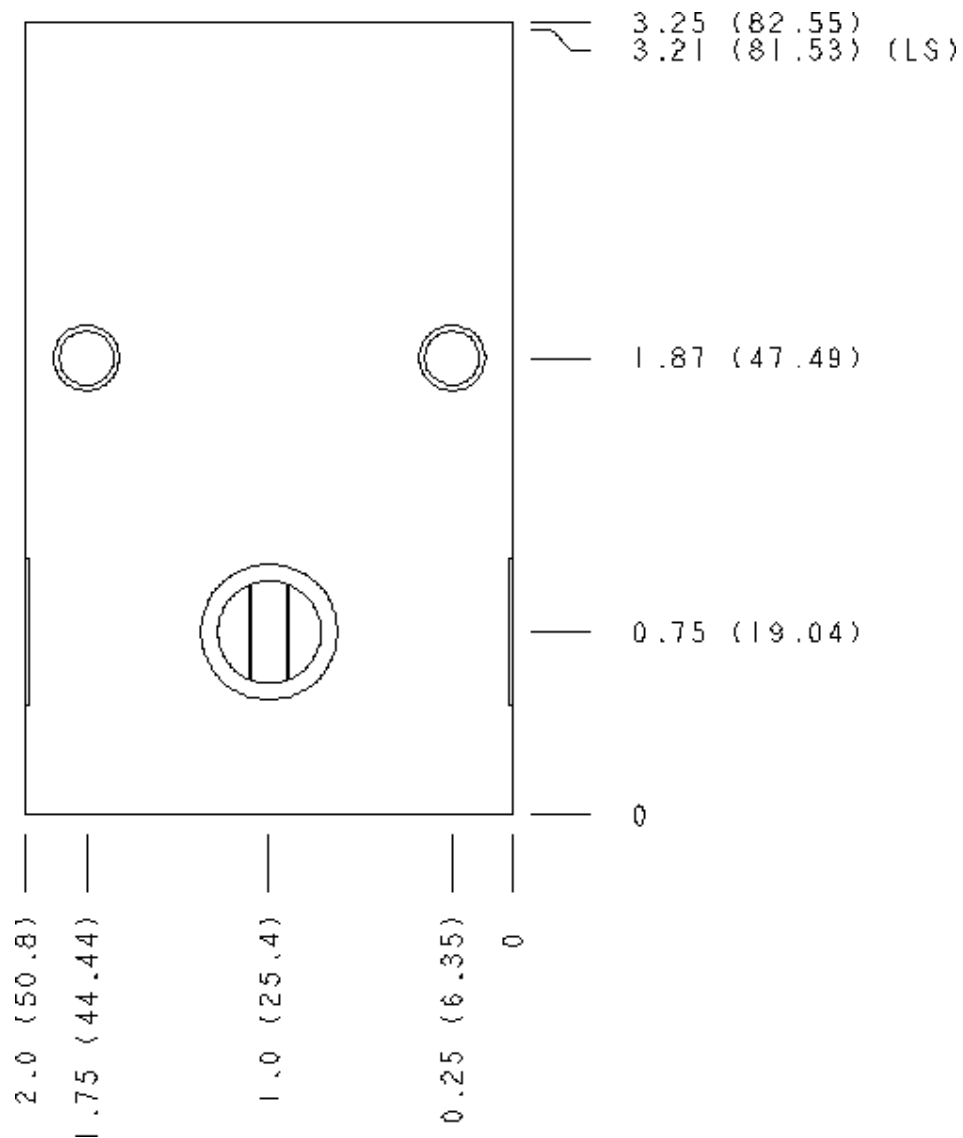

Face 10

