
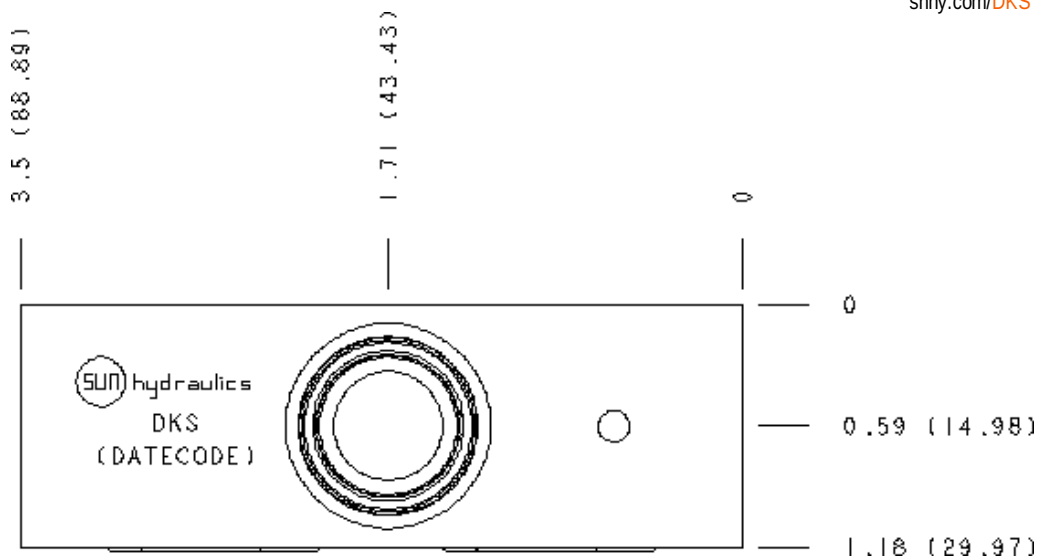


Shuttle A and B, Output External



TECHNISCHE DATEN

Gehäusotyp	Sandwich
Lochbild	ISO 07
Gehäuseeigenschaften	A nach B oder B nach A
Verkettungshöhe	30 mm

BEMERKUNGEN: Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Aluminiumgehäuse sind nur bis zu einem Systemdruck von 210 bar zugelassen, während Graugussgehäuse bis 350 bar belastet werden dürfen.

INCLUDED COMPONENTS

Part	Beschreibung	Anzahl
500-001-111	O-Ring	2
500-001-118	O-Ring	4
811-001-006	Pin	2

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: DKS

MODIFIER


6061-T651 Aluminum, Buna-N
/S 65-45-12 Ductile Iron, Buna-N, Blackened
/V 6061-T651 Aluminum, Viton
/Y 65-45-12 Ductile Iron, Viton, Blackened

MANIFOLD FACES


FACE GRID

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12


Face 2

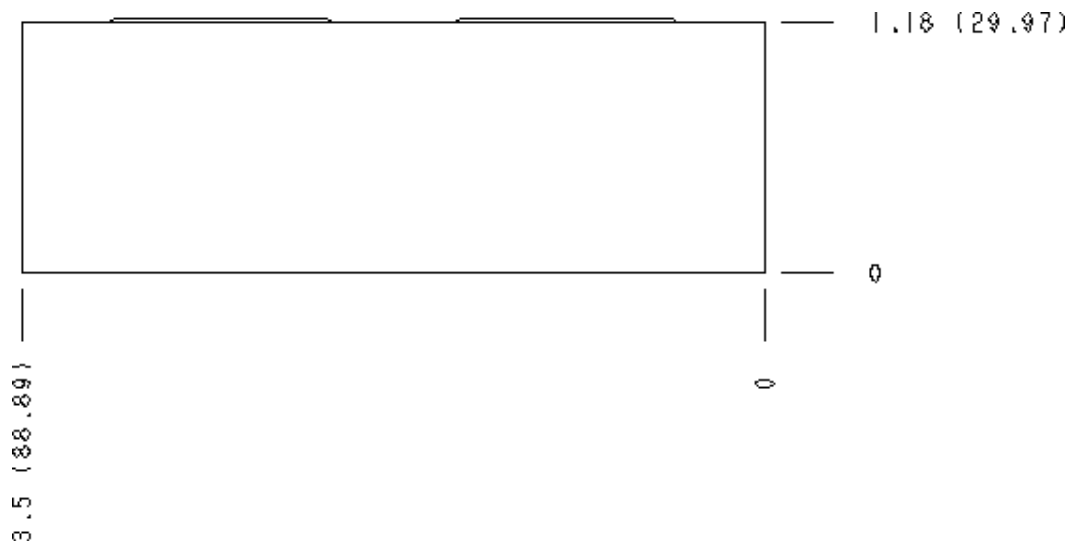


Face 5

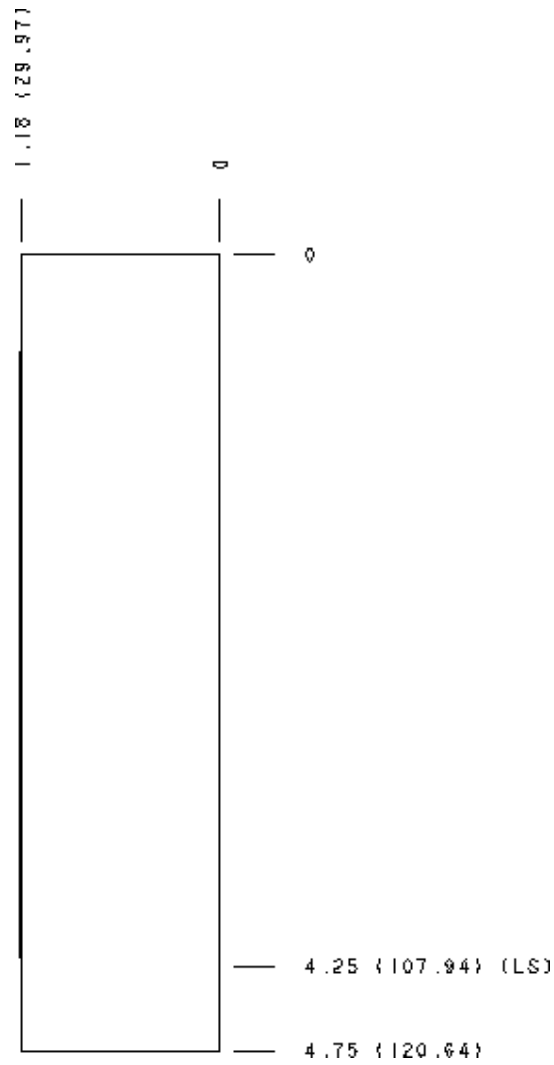


Face 6

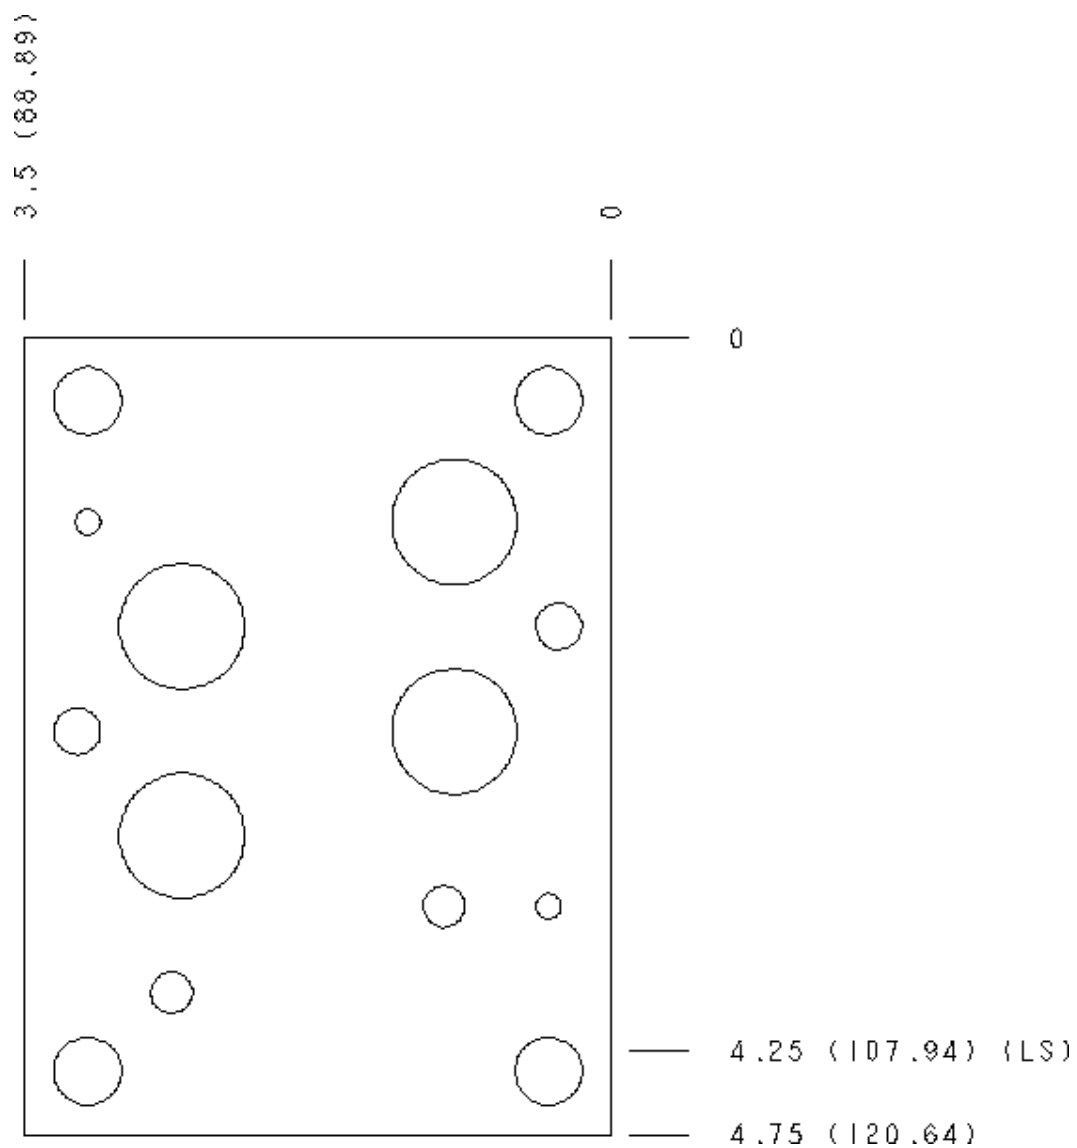

Face 7

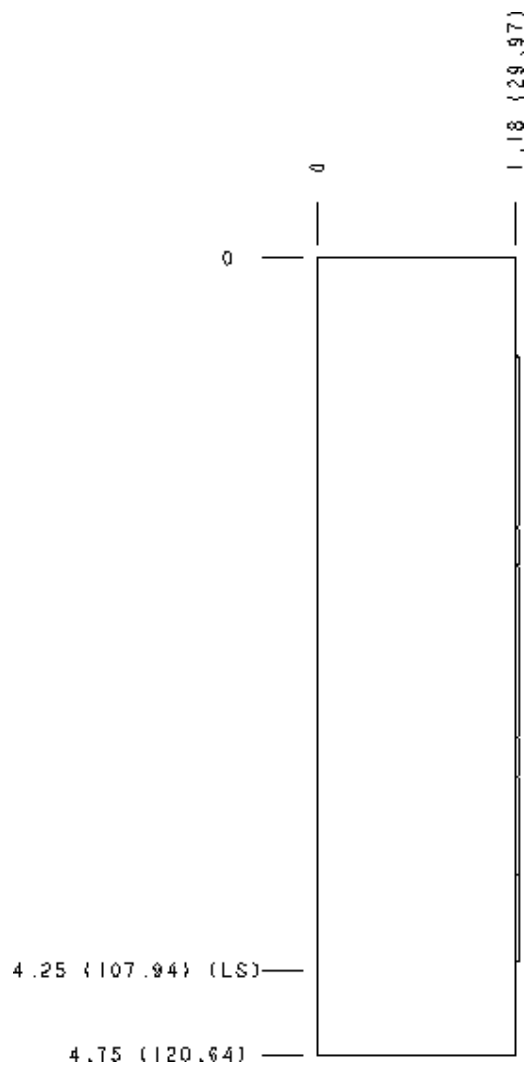

Face 8

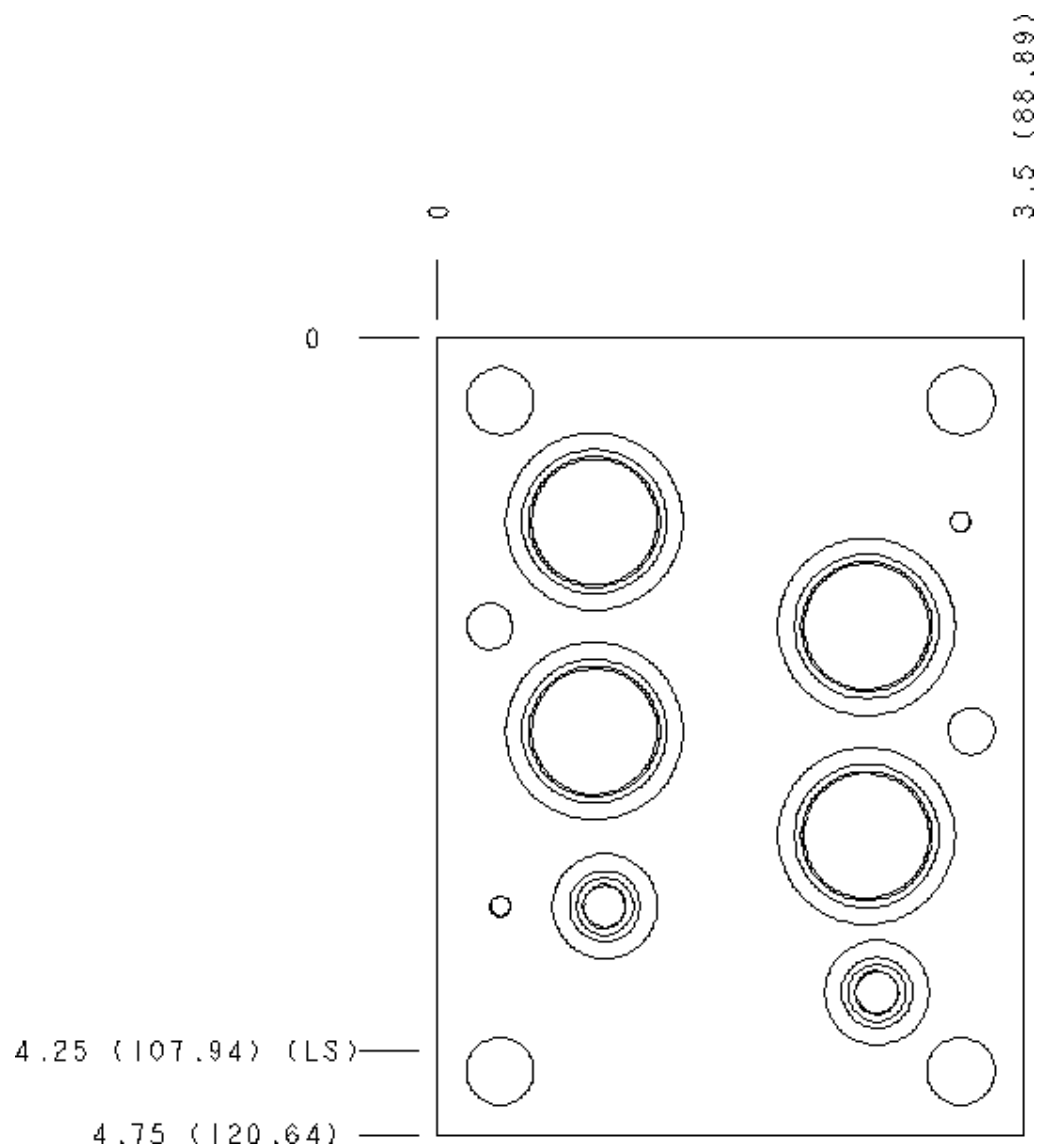

Face 10

