


Magnet nicht im Lieferumfang enthalten!

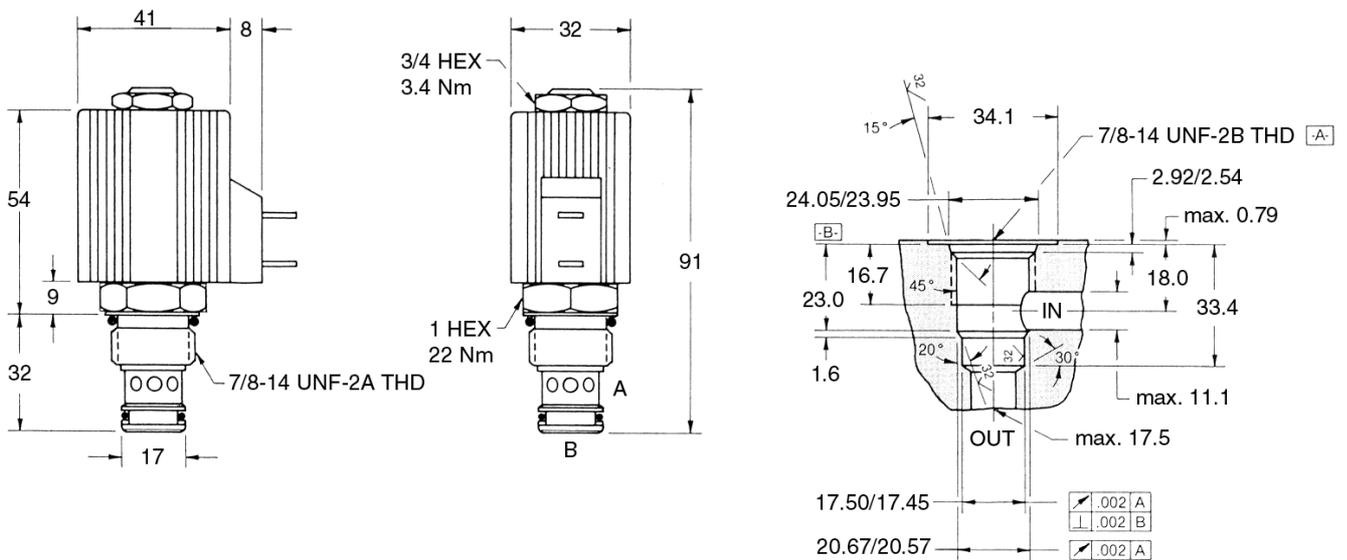

**Technische Daten:**

Neendurchfluss	60 l/min
Max. Betriebsdruck	210 bar
Ansprechzeit offen	80 ms
Ansprechzeit geschlossen	150 ms
Mediumtemperaturbereich	-42.7° C – +93.3° C
Filtration	ISO 16/13 SAE Klasse 4 oder besser
Dichtung	O-Ringe: Buna-N Stützscheiben: Teflon
Gewicht	0.38 kg

Ausgabe:	Ersatz für:	Seite	<b>Wege-Sitzventil 2/2 WATERMAN</b>	ATP Artikel Nr.:
06.05.2003	kein Ersatz	1 von 1	<b>14C1S</b>	<b>305 140 100</b>