





Pressure Drop vs. Flow . . .

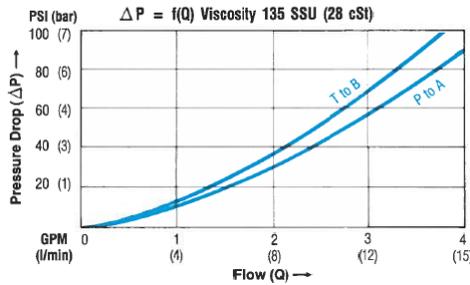

Valve Performance Operating Characteristics . . .

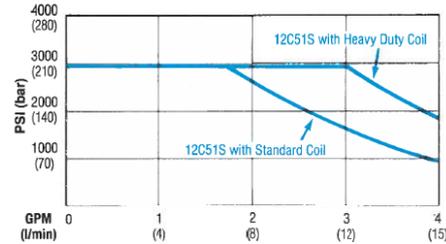

Dimensionen:

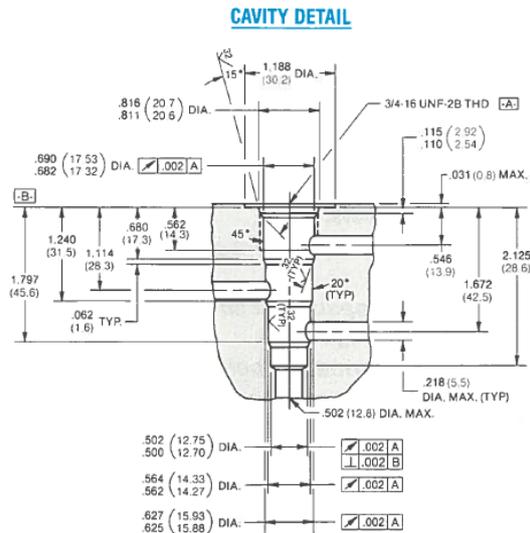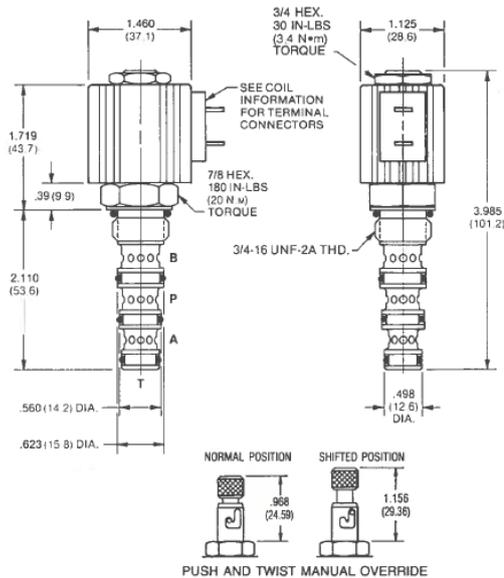

Technische Daten:

Nenndurchfluss	11 L/Min.
Max. Betriebsdruck	210 bar
Ansprechzeit	40 bis 100 ms
Viskositätsbereich	3cSt bis 647cSt
Filtration	30 micro
Betriebstemperatur des Mediums	+93.3°C bis -42.7°C
Dichtung	Buna-N
Einschraubbohrung	FT12-4
Option	Drück und dreh manueller Eingriff
Gewicht	0.28 kg