


Magnet nicht im Lieferumfang enthalten!

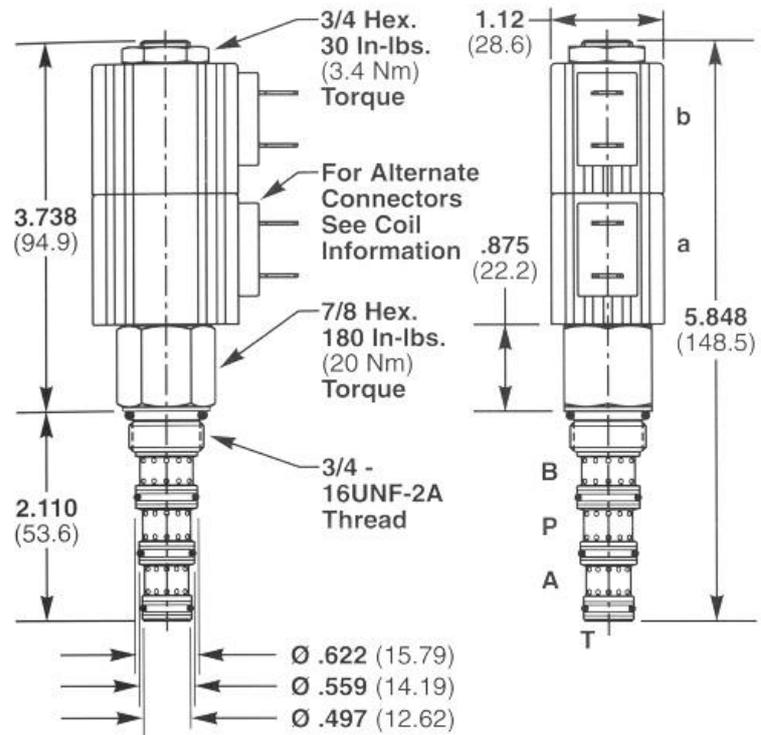

**Technische Daten:**

Nenndurchfluss	11.4 l/min
Max. Durchfluss	15.1 l/min
Max. Betriebsdruck	210 bar
Viskositätsbereich	3 mm <sup>2</sup> /s – 647 mm <sup>2</sup> /s
Mediumtemperaturbereich	-40.0° C – 93.3° C
Filtration	ISO 16/13 SAE Klasse 4 oder besser
Dichtung	O-Ringe: Buna-N
Masse	0.8 kg