


KONFIGURATION ÄNDERN

X Verstellung	Nicht einstellbar
H Öffnungsdruck	200 psi (14 bar)
N Dichtungsmaterial	Buna-N

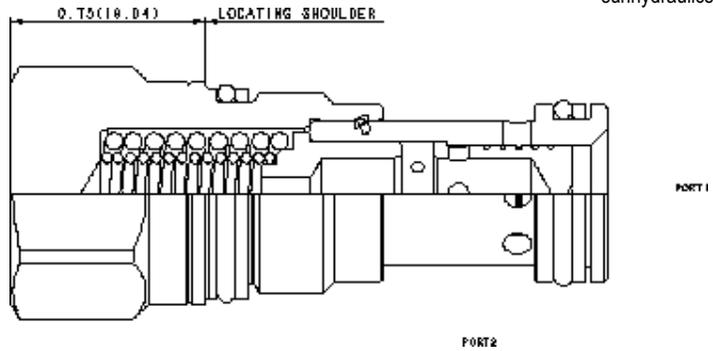

Dieses Ventil wurde als Spülventil konzipiert, bei dem die Funktionsteile direkt in ein Gehäuse eingebaut sind. Zwei stirnseitig positionierte Ventile mit einem Stößel dazwischen bilden ein Spülventil.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: IN ABHÄNGIGKEIT VON DER KONFIGURATION VARIIEREN DIE DATEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN KONFIGURATIONSBEREICH.

Seal kit - Cartridge	Buna: 990010007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990010002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990010006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: CXDFXHN

VERSTELLUNG	(X)	ÖFFNUNGSDRUCK	(H)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
X Nicht einstellbar		H 200 psi (14 bar)		N Buna-N	
		E 75 psi (5 bar)		V Viton	
		G 150 psi (10,5 bar)			